


Textiles
Seating / Sièges
Challenger

logiflex[®]

 **ENNIS**
FABRICS


CHALLENGER

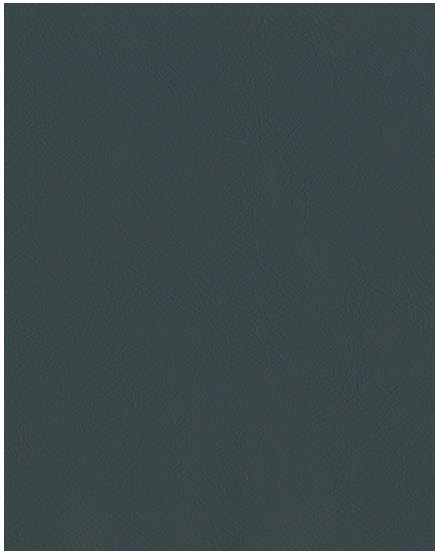

Smokey Blue




Steel




Seagull



Dove




Slate




Midnight Blue



Naval Blue



Lagoon



Denim Blue



Royal



Deep Teal



Spring



Garnet



Cherry Red



Pumpkin Spice




Citron



Meadow



Wine



Plum



Raven



Chinchilla




Mocha




Mystic White



Vanilla



Cream




Taupe




Bark




Earth



Chestnut




Chocolate




White Cap



Fog

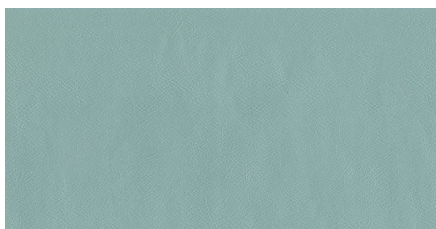

Spa



Diamond



Pearl



Champagne



Tan



Amber



Tobacco



Charcoal

SPECIFICATION / SPÉCIFICATIONS

Composition	Content / Contenu Backing / Dos	100% Polyvinyl Chloride Coated Faux Leather Fabric 100% Polyester		
Weight-linear yard / Poids-verge linéaire		33.17 oz.		
Width / Largeur		54"		
Flammability / Inflammabilité		CALTB117-2013, IMO FTP Code 2010 - Part 8, MVSS302, NFPA 260 Class(e) 1, UFAC Class(e) 1		
Seam slippage ASTM D751 / Résistance des coutures ASTM D751		Warp: 67 lbs Fill: 64 lbs		
Tear strength / Résistance au déchirement		Passes ASTM D751 Passes ASTM D2261	Warp (chaîne): 10 lbs Warp (chaîne): 10 lbs	Weft (trame): 12 lbs Weft (trame): 13 lbs
Tensile strength ASTM D751 / Résistance à la traction ASTM D751		Warp: 101 lbs Fill: 94 lbs		
Light fastness AATCC 16.3 / Résistance à la lumière AATCC 16.3		Grade 4 - 1500 hours Grade 4 - 1500 heures		
Color fastness to crocking AATCC 8 / Résistance au dégorgeant AATCC 8		Dry / Sec: Class 5 Wet / Humide: Class 5		
Abrasion resistance ASTM D4157 / Résistance à l'abrasion ASTM D4157		1,500 000 D.R. / D.F.		
Antibacterial / Antibactérien		Passes AATCC 147-2011 / Passes AATCC 147-2011		
Anti-pinking / Anti-rosissement		Passes ASTM 1428 / Passes ASTM 1428		
Protective finish / Revêtement protecteur		Endurepel Armour Armure Endurepel		
Encool technology / Technologie Encool		Keeps the fabric 10% cooler than regular coated fabric Garde le tissu 10 % plus frais qu'un tissu enduit ordinaire		
Cleaning code / Nettoyage		W: Water-Based Cleaner / W: Nettoyant à base d'eau		

Cleaning method / Méthode de nettoyage

Prompt cleaning recommended. Clean most stains with mild soap and water, then rinse with fresh water to remove residue and wipe dry with a clean cloth. Lift most tough stains with alcohol-based or peroxide-based cleaners. Cleanable with Virox 5, Oxivir Plus, Oxivir TB, Oxivir TB wipes, Accel Five TB, Accel PREvention, Accel PREvention wipes, Oasis 146 and bleach. Dilution ratios must be followed. Rinse the cleaned area after with fresh water and wipe dry with a clean cloth.

Nettoyage rapide recommandé. Nettoyez la plupart des taches avec du savon doux et de l'eau, puis rincez à l'eau douce pour éliminer les résidus et essuyez avec un chiffon propre. Éliminez la plupart des taches tenaces avec des nettoyants à base d'alcool ou de peroxyde. Nettoyeable avec Virox 5, Oxivir Plus, Oxivir TB, lingettes Oxivir TB, Accel Five TB, Accel PREvention, Accel PREvention wipes, Oasis 146, et l'eau de Javel. Les ratios de dilution doivent être respectés. Rincer ensuite la zone nettoyée avec de l'eau douce et essuyer avec un chiffon propre.

SAMPLES / ÉCHANTILLONS

For samples or further information please call / Pour plus d'information et échantillons, svp contacter
Ennis Fabrics
USA (877) 953-6647
CANADA - English (800) 663-6647 CANADA - Français (888) 663-6647
orders@ennisfabrics.com



1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca