XTENSION

Liste de prix
CANADA 2025

logiflex

Table des matières

Introduction 3

Tableau des produits 5
Notre responsabilité sociale 8
Conditions de vente et garantie 8
Standards de fabrication 9
Comment utiliser la liste de prix 10
Annexe A : Couleurs et finis 11
Annexe B : Surfaces et Chants 14
Annexe C : Sens du grain de bois 15
Annexe D : Caissons, tiroirs filières et classeurs 16
Annexe E : Calcul / Utilisation des composants électriques 17
Annexe F : Serrures 20
Annexe G : Solutions pour gestion du câblage électrique 21
Annexe H : Support de surface 24

Murets d'alimentation et panneaux de division 25

Murets d'alimentation 26
Panneaux de division 31
Accessoires à panneau 38

Surfaces 49

Surfaces rectangulaires 50
Surfaces en D 52
Surfaces de collaboration 53
Écran d'intimité en coin 54

Supports 55

Piètements 56
Support pour surface flottante 62
Équerres et raidisseurs 64

Caissons 69

Caissons indépendants 70
Caissons mobiles 78
Caissons hauts 80
Bancs 82

Rangement 84

Crédences pour table ajustable en hauteur 85
Bibliothèque pour table ajustable en hauteur 87

Tours de rangement 88

Armoires coulissantes 89
Tours de rangement 90

Stations-îlots 93

Stations-îlots 94
Stations-îlots avec bibliothèque 95
Stations-îlots avec casiers 96

Accessoires 97

Poignées 98
Supports à clavier 99
Supports à CPU 100
Bras pour moniteurs 101
Accessoires divers 103
Accessoires électriques 105

Introduction

La collection de mobilier Xtension

Résumé des modifications

La mise à jour de la liste de prix inclut les modifications suivantes :

DATE	SECTION	MODIFICATIONS
3 mars 2025	**Toute la liste de prix**	• Tous les prix ont été augmentés d'environ 3%.

Modifications précédentes:

DATE	SECTION	MODIFICATIONS
11 décembre 2024	**Accessoires**	• Ajustement de prix pour les chemins de câbles CT24 et CT118.
10 décembre 2024	**Accessoires**	• Ajout du support Shift pour deux moniteurs avec station d'accueil : SHIFT-2A.
16 octobre 2024	**Caissons indépendants**	• Retrait du BLEO.
8 octobre 2024	**Rangement**	• Ajout de crédences et bibliothèque Xtension : KOEP, OKEP & BBLEP.
26 juin 2024	**Accessoires de panneaux**	• Ajout du diviseur en verre EGS.
1 mars 2024	**Toute la liste de prix**	• Tous les prix ont été augmentés d'environ 5%.
22 novembre 2023	**Annexe A**	• Retrait du fini super lustré.
	Accessoires électriques	• Ajout de la canalisation BE-WMS-32 et BE-WMD-32. • Ajout du port USB A & C SQC. • Retrait de la barre d'alimentation F-714.
22 mai 2023	**Panneaux**	• Ajout de nouvelles dimensions pour les panneaux PANLL, PANLR, PANT et PANX.
1 février 2023	**Toute la liste de prix**	• Tous les prix ont été augmentés d'environ 5%. • Passage de 6 à 14 grades de tissu. • Nouvelle certification Indoor Advantage Gold (remplace Greenguard).

Tableau des produits

Murets d'alimentation et panneaux de division

Consulter ici le guide de spécifications Xtension

Murets d'alimentation p. 26



PWL | PWLT | PWLX | EPAN | EPANL | EPANR | EPANC

Panneaux de division p.34



PAN | PANLL | PANLR | PANT | PANX

Accessoires de panneaux p.38



TBP | MBP | SHP | LPLANTS | LPLANTP | EAS | EGS | ATF01 | MTC | OHSS | OHSD | CTCOVER

Surfaces

Surfaces rectangulaires p.48



TOP | DTOP | COLTOP | CORTOP

Écran d'intimité en coin p.52



FSFD

Tableau des produits

Supports

Consulter ici le guide de spécifications Xtension

Piètements p.54



ENDLEG | MIDLEG | RAW | RA2 | HATLEY | 4.5 | IFN | LENNOX | MAGOG | PATTE30

Support pour surface flottante p.60



DRSUP | TSUP

Équerres et raidisseurs p.62



CNT01 | CNT02 | CNT03 | CNTC01 | CNTC02 | CNTSH | RSTF | FP2BL

Caissons

Caissons indépendants p.68



EIND | FIND | PGDIND | UOIND | ARLIND | ARRIND | ARIND | BBLIND | CLIND

Caissons mobiles p.76



MOBARL | MOBARR | MOBSPU

Caissons hauts p.78



OK25 | KO25 | OAR25 | ARO25

Tableau des produits

Caissons (suite)

Consulter ici le guide de spécifications Xtension

Bancs p.79

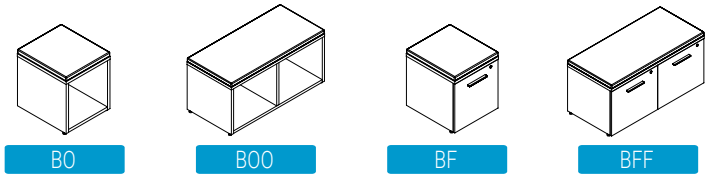

BO | BOO | BF | BFF

Rangement

Crédences Xtension p. 85



KOEP | OKEP

Bibliothèque Xtension p. 87

BBLEP

Tours de rangement

Armoires coulissantes p.84



SL01L | SL01R

Tours de rangement p.85



ARHL | ARHR | BBUF | ARUFL | ARUFR

Stations-îlots

Station-îlot p.88



USF | USBB | USLOR | USLOL

Notre responsabilité sociale

Chez Logiflex, nous choisissons d'être un fabricant responsable en instaurant des initiatives pour le développement durable. Le plus possible, nous nous approvisionnons de matériaux locaux et nous privilégions les fournisseurs aux processus de fabrication propres. Nous groupons la marchandise lors des transports afin de réduire notre consommation d'essence et nous apportons continuellement des changements qui contribuent à diminuer notre production de déchets.

L'entreprise est certifiée ISO 9001.

Vous pouvez consulter notre démarche écoresponsable dans la section Certifications de notre site Internet pour savoir comment nos produits peuvent vous aider à obtenir des crédits LEED et les produits qui sont certifiés Indoor Advantage Gold.

Conditions de vente et garantie

Prix

Les montants représentés dans ce document sont des prix détail suggérés. Ces prix peuvent être sujets à changements. Toutes les taxes applicables sont en sus. Si votre compte est ouvert et actif chez Logiflex, la facturation des commandes sera faite selon les prix en vigueur lors de l'expédition de la marchandise. Un paiement à l'avance de votre commande pourrait vous être demandé si l'ouverture de votre compte n'est pas complétée ou si votre compte n'est plus actif.

Termes de paiement

Net 30 jours / F.O.B. Sherbrooke (Québec), Montréal (Québec) ou Québec (Québec). La facture sera datée du jour de l'expédition et payable dans les 30 jours suivants. Logiflex demeurera propriétaire de la marchandise jusqu'au paiement final de la facture.

Produits sur mesure (spéciaux)

Il vous est possible d'effectuer des demandes de prix pour des produits sur mesure (spéciaux) par le biais de la section «Zone membre» de notre site internet au www.logiflex.ca. Notre département des soumissions étudiera votre demande et vous fera parvenir dans les plus brefs délais une soumission accompagnée d'un dessin pour approbation. Des demandes de révision de soumissions et/ou de plans peuvent aussi être faites de la même façon. Par la suite, vous pourrez joindre à votre bon de commande soumission(s) et dessin(s) approuvés.

Commandes

Un bon de commande officiel doit être émis pour tous les achats. Votre bon de commande doit contenir les informations suivantes:

- L'entête de votre compagnie;
- Votre numéro de référence;
- L'adresse de livraison avec un nom de contact et un numéro de téléphone;
- Les codes complets des produits;
- La ou les couleur(s) du mobilier;
- Les quantités;
- Les descriptions;
- Les prix de détail et les prix nets;
- Un numéro d'enregistrement de projet le cas échéant, votre soumission et votre plan approuvés pour les éléments spéciaux s'il y a lieu.

Veuillez prendre note qu'une soumission ne peut pas servir de bon de commande.

Retour de marchandise

Tout retour de marchandise devra être préalablement approuvé par Logiflex. Si ce retour est accepté, un agent au service à la clientèle de Logiflex vous fera parvenir une autorisation officielle de retour afin de faciliter les démarches entre vous, le transporteur et le préposé à la réception de la marchandise chez Logiflex. Des frais supplémentaires, attribuables entre autres au transport, pourraient être considérés suite à ce retour de marchandise.

Modification et/ou annulation de commande

Vous disposez d'une période de 48 heures suivant l'envoi de l'accusé de réception de votre commande pour y apporter une demande de correction et/ou modification. Durant cette même période, il vous sera possible d'apporter des modifications à votre commande ou encore d'annuler votre commande. Si vous désirez modifier ou annuler votre commande après cette période de vérification de 48 heures, veuillez à priori vérifier l'information avec un agent au service à la clientèle de Logiflex. Une commande dont la production est déjà débutée ou dont la matière première est déjà reçue chez Logiflex ne pourra pas être modifiée ou annulée.

Responsabilité

La responsabilité de Logiflex se termine lorsqu'un transporteur complète la livraison de chaque produit expédié en bonne condition. Un bon de livraison signé par le client témoignera que la livraison fut complète et sans bris de marchandise.

Réclamations

Logiflex vous recommande d'inspecter la marchandise reçue avant de signer un bon de livraison du transporteur. Une livraison incomplète ou contenant du mobilier endommagé doit être signalée dans les 30 jours suivant la réception. Il vous est possible d'effectuer vos demandes de remplacement pour des produits endommagés par le biais de la section «Zone membre» de notre site Internet au www.logiflex.ca. Notre département de service après-ventes étudiera votre demande et vous aidera à corriger la situation.

Changements

Logiflex se réserve le droit de changer les matériaux, accessoires, composantes, spécifications et designs, ainsi que de discontinuer des collections et/ou modèles et ce, en tout temps et sans préavis.

Frais d'entreposage et/ou de livraison

Selon les modalités de Logiflex énoncées dans la politique de transport. La politique de transport peut être consultée en ligne dans l'Espace privé.

Articles livrés non assemblés

Certains articles sont livrés non assemblés, tels que les coquilles, retours vides, ponts et les tables suivantes : Arc, D, P, Q, de bouts, crochets, latérales, en coin, et coins allongés.Pour commander ces meubles assemblés, un montant de 100 $ liste sera ajouté. Consulter le service à la clientèle pour plus de détails.

Garantie

Logiflex garantit à l'acheteur original que les produits Logiflex sont exempts de tout défaut de conception, de matériau ou de main d'œuvre pour la durée de vie du produit avec quelques exceptions.

Vous pouvez consulter la garantie complète sur le site web : **Garantie Logiflex**

Standards de fabrication

Dimensions du produit

Afin de simplifier l'affichage, les dimensions indiquées dans la liste de prix sont arrondies au pouce près. En fait, les dimensions réelles sont légèrement inférieures aux dimensions affichées.

Construction des meubles

- Toutes les surfaces de bureaux et les piètements sont en mélamine 1" d'épaisseur ;
- Les façades et les dos sont en mélamine 5/8" d'épaisseur.

Poignées

Les poignées sont incluses pour les meubles Xtension avec porte(s). La poignée standard, lorsque celle-ci est incluse, est la poignée H071BL (noire). Veuillez vous référer à la section Accessoires pour la liste des poignées disponibles chez Logiflex.

Espace pour filage

Toutes les surfaces offrent l'option d'avoir un espace de 1,5" afin de permettre le passage du filage. Veuillez vous référer aux différentes pages produits afin de voir et comprendre son fonctionnement.

Serrures

Les serrures sont incluses pour tous les caissons, les classeurs, les armoires et les penderies. Il est possible de spécifier un fini autre que le standard noir. Veuillez vous référer à la section Accessoires, à la fin de la présente liste de prix afin de connaître les différents finis disponibles chez Logiflex.

Caissons

Tous les tiroirs sont faits de panneaux de fibres 7/16" d'épaisseur de couleur noire. Les tiroirs utilité, filière et classeur ont une coulisse pleine extension. Le tiroir classeur a une capacité de charge de 150lbs alors que le tiroir utilité ainsi que filière ont une capacité de charge de 100lbs.

Façades de tiroirs

Une bande de chant en PVC d'une épaisseur de 1.5 mm est appliquée systématiquement sur le pourtour des façades de tiroir.

Grain de bois

Le grain de bois est toujours vertical sur les façades et les portes des meubles, les panneaux et les murets. Logiflex ne peut pas garantir l'agencement du grain de bois entre les différentes parties d'une même surface, le grain variant entre les parties.

Finis

Vous devez spécifier les finis pour chacun des éléments que vous commandez. Veuillez vous référer à la charte de couleur Logiflex afin de faire vos choix.

Niveleurs

Tous les meubles autoportants reposent sur des niveleurs de nylon blanc de 1" de diamètre qui permettent un ajustement en hauteur jusqu'à 1-1/4". La hauteur finie standard des surfaces de travail est de 29".

Comment utiliser la liste de prix

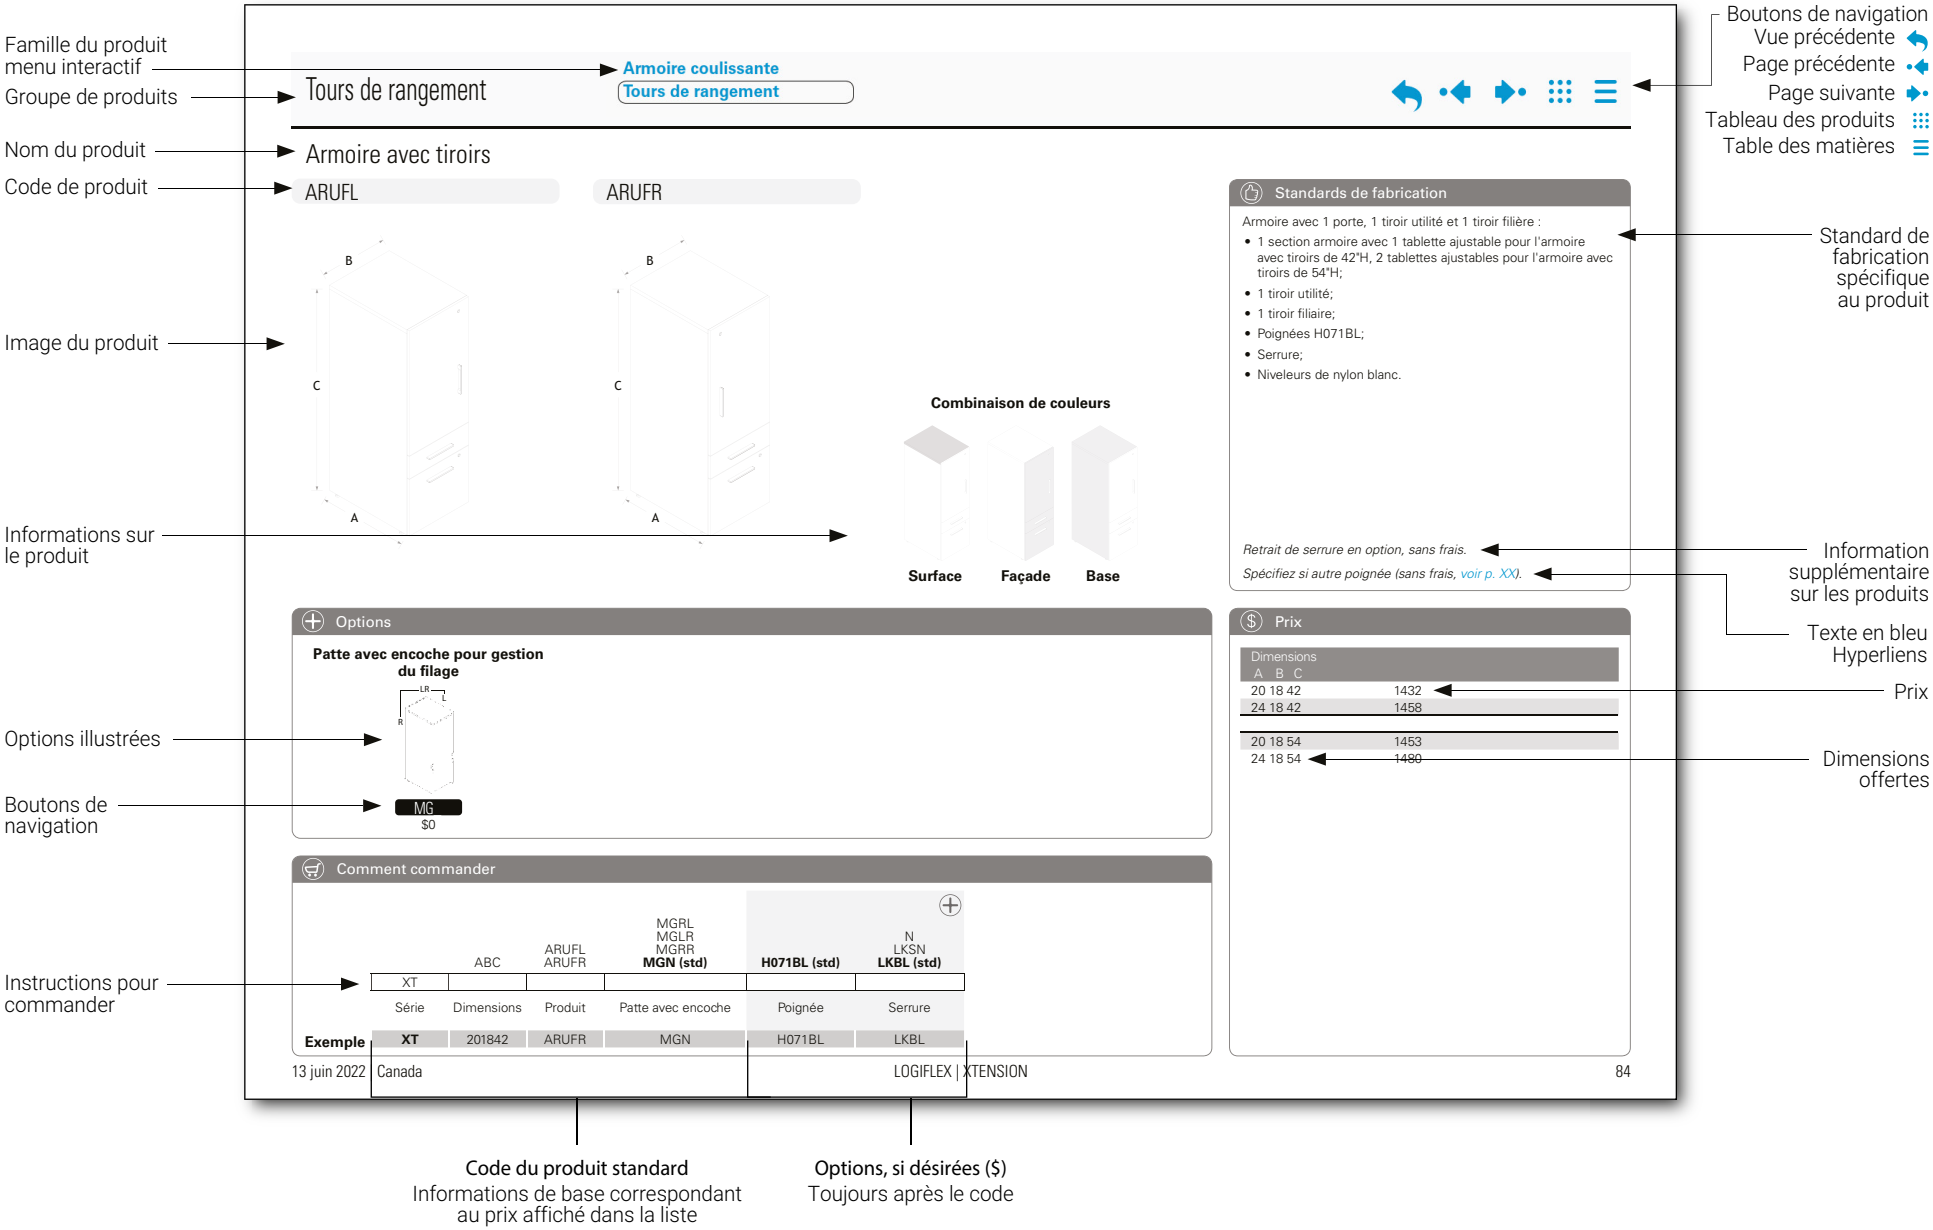

Annexe A : Couleurs et finis

Comment spécifier vos couleurs de mélamine

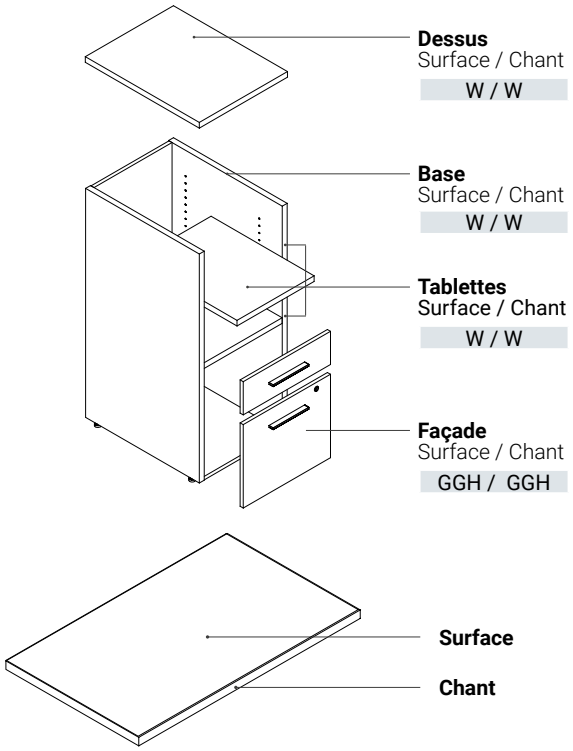

Finis de métal

SN	Nickel satiné
BL	Noir
WH	Blanc

Tableau des disponibilités

FINI FINISH	CODE	COLOR COULEUR	THICKNESS ÉPAISSEUR ⅝"	1"	1-⅝"	HPL STRATIFIÉ	PANVAL CODE
OMNIA	DOO	Dosha	•	•		•	K77
	COO	Cosmos	•	•		•	K78
AURA	GIA	Ginger Root | Gingembre	•	•		•	H72
	HAA	Haze | Brume	•	•	•	•	H57
	OHA	Ohm	•	•	•	•	K69
	STA	Storm | Tempête	•	•	•	•	H58
	TUA	Tundra	•	•		•	H75
LYRA	ASY	Asha	•	•		•	K47
	CIY	Chiffon | Mousseline **	•	•	•	•	K60
	KAY	Kali	•	•		•	K46
SUPERMAT	IGS	Ingot grey | Gris lingot	•	•			828
	WGS	Willow grey | Gris saule	•	•			802
DOLOMITE	AU	Audacity | Audace **	•	•	•	•	241
	B	Jet Black | Noir intense *	•	•		•	888 | S405-CA
	BC	Brown cherry | Cerisier brun	•	•	•	•	207
	C	Slate | Ardoise *	•	•		•	801
	DR	Driftwood | Bois de rive	•	•		•	744
	G	Mink Grey | Gris vison	•	•		•	805 | OU-927
	NM	Natural Maple | Érable naturel	•	•	•	•	206
	PO	Porto	•	•		•	913 | OU-648
	SW	Smoked Walnut | Noyer fumé	•	•	•	•	G21
	TO	Tobacco	•	•		•	205
	W	Polar White | Blanc polaire	•	•	•	•	555 | 459-CA
	WK	Whisky	•	•	•	•	245

* Couleur non recommandée pour les surfaces de travail.
** Pour les tables de conférence à 2 sections ou plus, nous ne recommandons pas l'utilisation de couleurs à grain de bois irrégulier et contrasté comme Mousseline, Audace ou Poirier de la côte, car cela entraîne un décalage prononcé à la jonction des surfaces.

Les couleurs peuvent varier de 2% à 5% entre la mélamine et le stratifié en raison des applications techniques qui diffèrent.

Voir notre **Guide de couleurs et finis**

Ⓝ Nouveauté

Annexe A : Couleurs et finis (suite)

12 teintures de bois

Logiflex propose une sélection de vernis et de teintures parmi les 12 couleurs suivantes pour toutes les applications de bois.

Des nœuds et une variation de couleurs peuvent survenir entre différentes composantes de bois d'un même meuble, ou entre différents meubles. Cette variation est due aux caractéristiques naturelles du bois, et est plus contrastante pour les couleurs de bois pâles comme Blé doré.

WW Bois blanchi

GW Blé doré

SD Sable

AT Abricot

PN Pacane



BR Brandy

CT Châtaigne

CF Café



ES Espresso

BO Bordeaux



BW Bois noir

BK Écorce

- En raison des propriétés naturelles de bois, on peut s'attendre à une variation du grain et de la couleur de finition.
- Bien que Logiflex offre de bonnes correspondances entre les mélamines et les bois, elles ne sont pas parfaites en raison du grain de bois et de la variation de la mélamine au bois. Ils se coordonnent dans un aménagement de bureau, mais nous vous recommandons de ne pas les utiliser sur le même meuble. Voir le guide : **Match le plus proche - Bois / Mélamine**.
- L'ajout d'un nouveau produit à une installation existante peut entraîner des variations de couleur dues à l'exposition à la lumière.
- La patte **RAW** et la patte **HATLEY** ont une partie en bois



3 couleurs de feutre

Les tuiles hexagonales en feutre sont des tuiles de 12" x 10-25/64" recouvertes de feutre et sont proposées dans un choix de 3 couleurs.

BL Bleu



LG Gris pâle



DG Gris foncé

10 tissus pour babillards

Vous devez spécifier le tissu lorsque l'élément le requiert. Veuillez vous référer au guide de tissus de Logiflex afin de faire vox choix.

TBFRME Medium Grey

TBFRGR Grey Mix



TBOFTH Thermal



TBOFCO Coal

TBOFTI Tidal



TBOFHY Hydro



TBOFLA Lava

TBOFFO Fossil



TBSPAL Alabaster



TBSPOB Obsidian

Tissus pour les coussins

Voir la charte des tissus gradés de Logiflex

Annexe A : Couleurs et finis (suite)

15 couleurs pour écran arqué insonorisant Ezobord

Les écrans arqués insonorisants Ezobord servent à donner une touche supplémentaire d'intimité avec un style unique et sont proposés dans un choix de 15 couleurs.

2 couleurs disponibles

BG07 Bold Gray

MG10 Moss Green

13 autres couleurs disponibles, si commande 6 et plus



PB09 Pure Black

CG06 Charcoal Gray

SG04 Silver Gray

CW04 Classic White

DS10 Desert Sand

SD18 Sunny Days



PI14 Polar Ice

OB14 Ocean Blue

EG11 Elephant Gray

TB35 Tree Bark



BR34 Brick Red

GV36 Grape Vine



RB08 Royal Blue

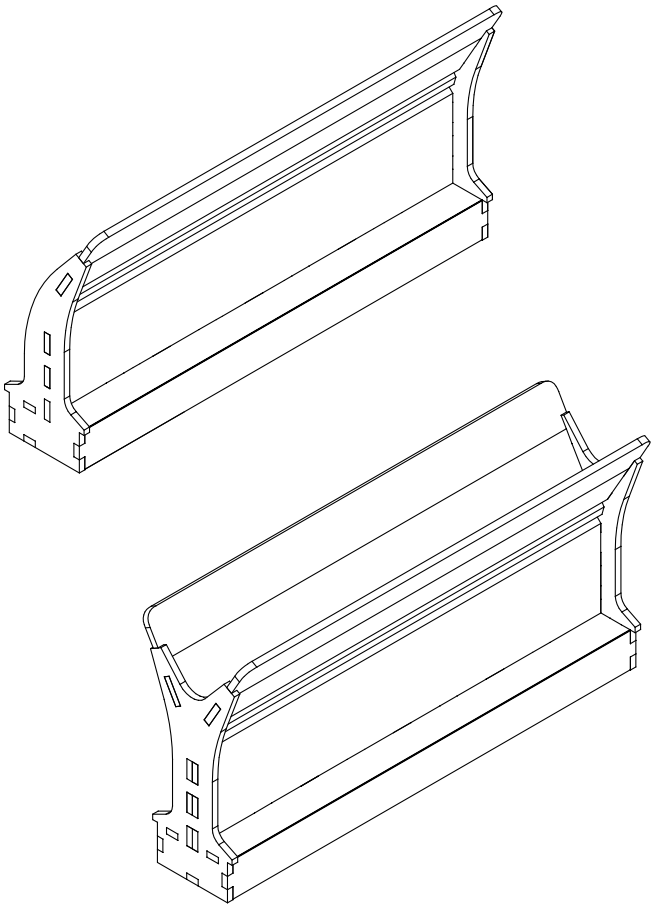

• Ces couleurs s'appliquent uniquement pour les produits écrans arqués insonorisants dont les codes sont **OHSS** ou **OHSD**.

Annexe B : Surfaces et Chants

SÉRIE	APERÇU	COMPOSANTE	MATÉRIAUX	CHANTS / MOULURES
XT		**Surface de 1"**	Mélamine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 1" haute densité.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm
		Façade et dos	Mélamine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 5/8" haute densité.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm aux faces apparentes & polychlorure de vinyle (PVC) 0,5mm aux faces non apparentes.

Annexe C : Sens du grain de bois

Le grain de bois est appareillé dans le sens de la longueur sur les surfaces et verticale sur les tiroirs, les portes et les piètements. Voir l'illustration ci-dessous pour le sens du grain de bois.

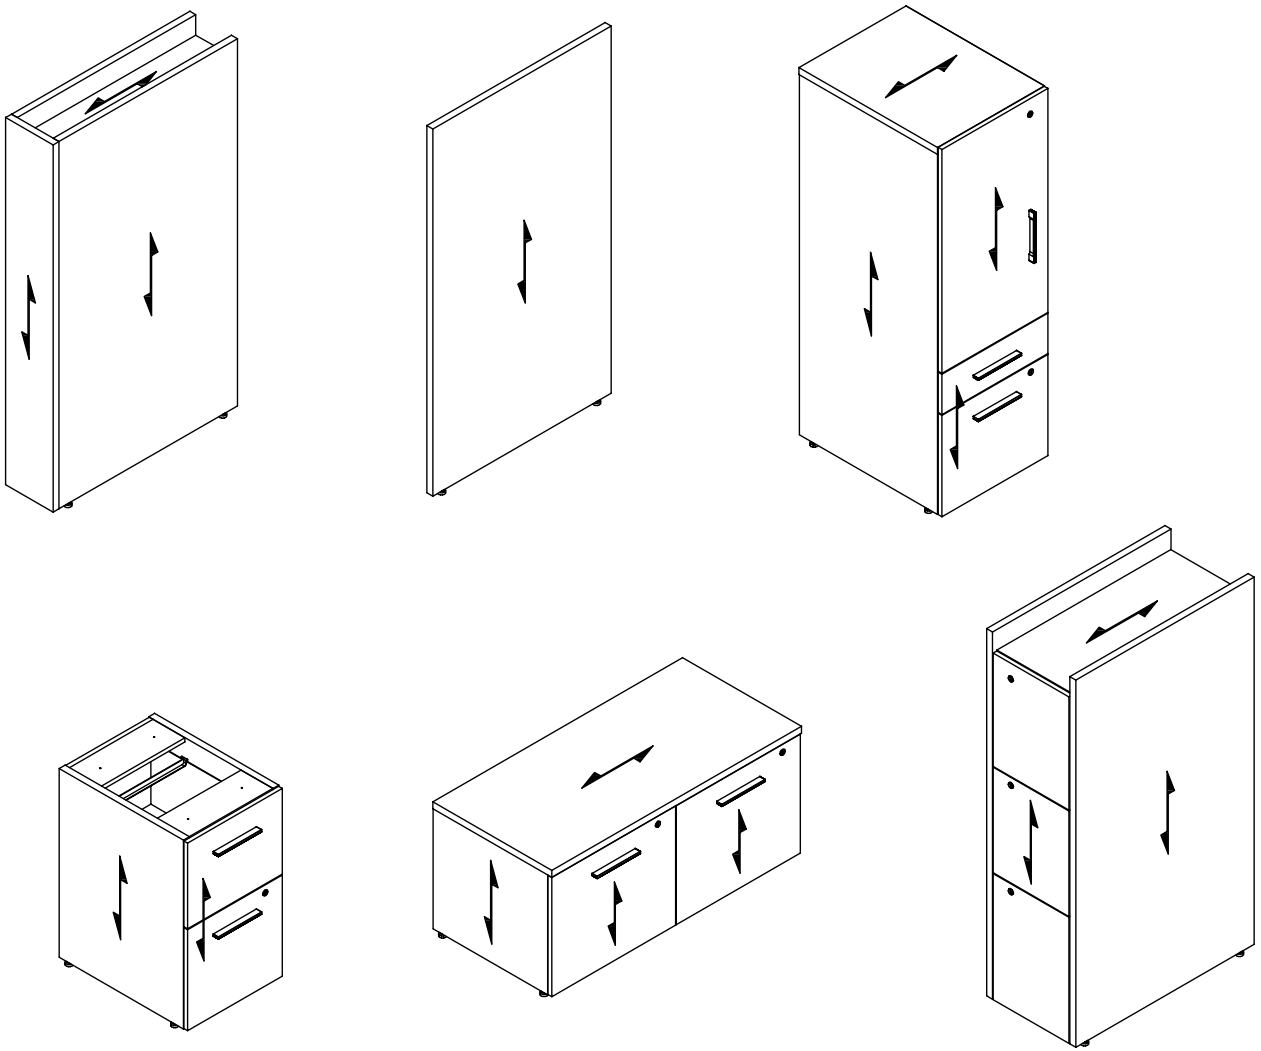

Annexe D : Caissons, tiroirs filières et classeurs

Caissons E et F



E



F



Caissons 16"L : Un auget à crayon en plastique est inclus dans le premier tiroir utilité.

Tiroirs filières

Les tiroirs filières peuvent accueillir des documents à la fois de format légal ou lettre.
Veuillez vous référer aux dessins ci-dessous pour les dirrérentes applications.



Format lettre



Format légal

Tiroirs classeurs

Les tiroirs classeurs peuvent accueillir des documents à la fois de format légal ou lettre. Veuillez vous référer aux dessins ci-dessous pour les dirrérentes applications.

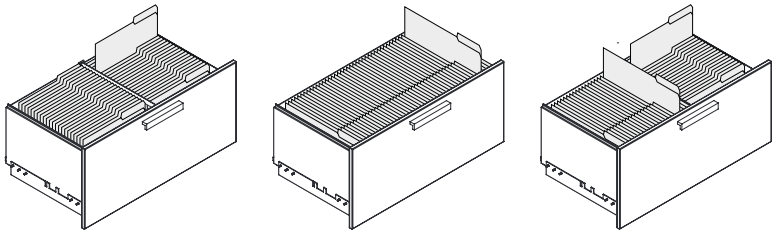

Format légal et lettre

Les tiroirs filières de 30" et 36" peuvent contenir 2 rangées de documents.
Les tiroirs filières de 42" peuvent contenir 3 rangées de documents.

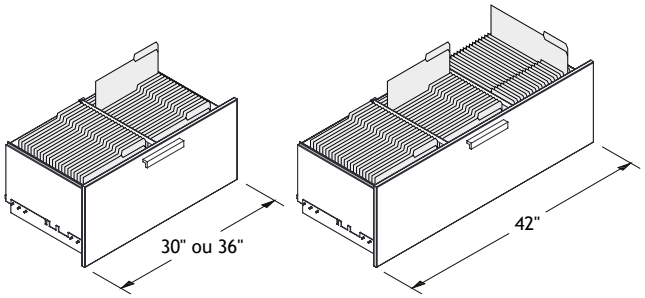

2 rangées de filières

3 rangées de filières

*Pour des raisons de solidité, assurez-vous que tous les documents soient suspendus.

Annexe E : Calcul / Utilisation des composants électriques

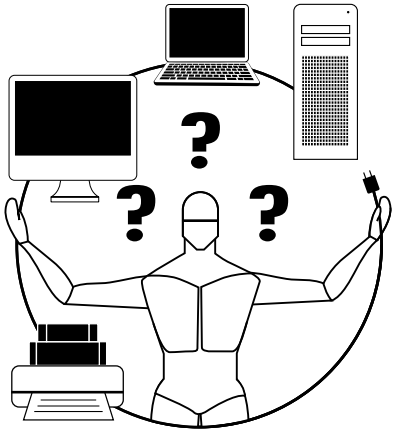

Introduction au calcul et à l'utilisation des composants électriques

La plupart des gens sont mal à l'aise avec tout ce qui touche à l'électricité. Ce guide étape par étape s'adresse aux personnes qui ne s'y connaissent pas en installations électriques et qui doivent choisir le bon système lorsqu'elles commandent du mobilier. Dans ce guide, vous apprendrez comment choisir et commander les composantes électriques nécessaires à vos projets. La liste qui suit présente chaque produit et en décrit les utilisations possibles.

Tous les composants électriques de Logiflex sont reconnus comme des accessoires pour mobilier de bureau par Underwriters Laboratories (UL) et sont fabriqués selon les normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) et d'UL. La canalisation en métal n'est pas approuvée par UL et ne sert qu'à contenir et acheminer les fils électriques.

N.B.: **Les branchements électriques doivent être effectués par un électricien certifié.**

Les trois étapes simples ci-dessous vous aideront à déterminer facilement le nombre de circuits dont vous avez besoin pour que votre système électrique soit sûr.

1. Déterminer le nombre d'ampères requis
2. Calculer le nombre total d'ampères
3. Déterminer le nombre de circuits nécessaires

Étape 1:
Déterminer le nombre d'ampères requis

Que sont les ampères?
L'ampère (A) est l'unité de mesure de l'intensité de courant électrique. Tout équipement électrique a une intensité de courant. En suivant ces quelques étapes, vous pourrez facilement déterminer le nombre de circuits dont vous avez besoin pour que votre équipement électrique soit sécuritaire.

Déterminer le nombre d'ampères requis
Sur votre ordinateur ou tout autre appareil électrique (moniteur, unité centrale, imprimante), trouvez la plaque indiquant les spécifications techniques comme ce qui suit :

Entrée : 120V - 1.8A.

Si vous ne trouvez pas ces renseignements sur l'appareil, vous les trouverez probablement dans le guide de l'utilisateur.

Voici des exemples de l'intensité en ampères de quelques appareils. Veuillez noter que le nombre d'ampères peut varier d'un appareil à l'autre.

Capacité du système électrique

Notre système électrique est conçu pour des circuits de 20 ampères chaque. Ces ampères servent à alimenter les appareils électriques comme les ordinateurs, les imprimantes, les ordinateurs portables, les moniteurs et les serveurs.



20A

La capacité maximale d'un Duplex est de 20 A



Chaque bloc d'alimentation peut accueillir 2 Duplex



Chaque bloc d'alimentation peut accueillir 4 Duplex



Si les prises Duplex sont reliées à un même circuit, la capacité se divise entre toutes les prises. Par exemple, trois prises Duplex branchées sur un même circuit ont une capacité totale de 20 A.

Annexe E : Calcul / Utilisation des composants électriques

Étape 2:
Calculer le nombre total d'ampères

Additionner les ampères

Additionnez le nombre d'ampères requis pour chaque appareil. Dans le présent exemple, il y a quatre unités centrales à 2,5 A chacune, quatre moniteurs à 0,5 A chacun et une imprimante à 9 A.

2.5A + .5A + 2.5A + .5A + 2.5A + .5A + 2.5A + .5A + 9A **= 21A**

Le nombre total d'ampères est donc de 21.

Diviser par 16

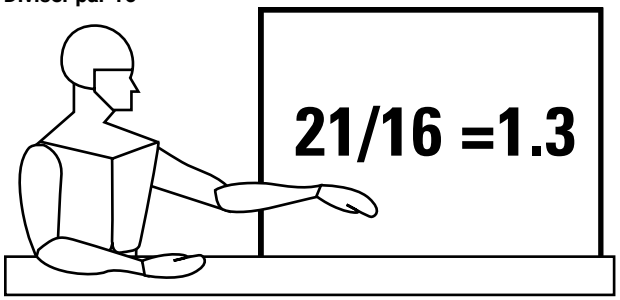

La plupart des appareils et des ordinateurs qui se trouvent dans les bureaux ou les écoles sont utilisés de façon continue pendant de nombreuses heures. Dans de telles situations, les codes nationaux de l'électricité limitent habituellement les circuits à 80% de leur capacité. Notre système électrique est conçu pour des circuits de 20 ampères chaque. Alors, 80% de 20A correspond à 16 ampères. Vous devez donc diviser le nombre total d'ampères par 16.

Étape 3:
Déterminer le nombre de circuits nécessaires

Dans la plupart des cas, le nombre obtenu comportera des décimales. Vous devez donc arrondir ce nombre à l'entier supérieur, ce qui vous donnera le nombre de circuits nécessaires. Si le nombre obtenu est supérieur à quatre (nombre maximal de circuits par système), vous devez réduire l'ampérage total ou bien ajouter un autre système électrique. Toujours dans le cadre de notre exemple, 1,3 A est arrondi à 2.

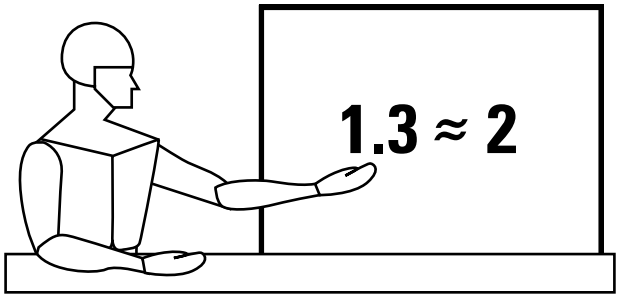

Voici une configuration possible : cinq blocs de branchement liés par des câbles de jonction. Dans ce cas, seulement deux circuits sont utilisés. Les 4 postes de travail seraient sur le premier circuit pour un total de 16 ampères. L'imprimante serait sur le deuxième circuit.

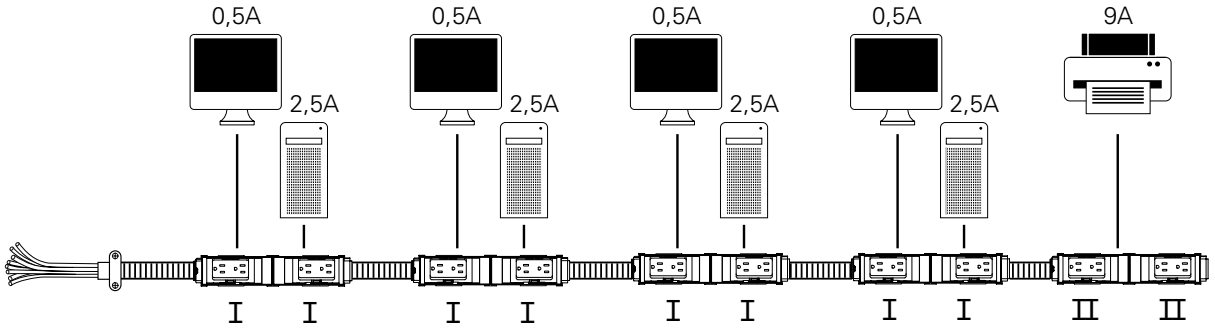

Annexe E : Calcul / Utilisation des composants électriques

Bloc d'alimentation à 8 fils et à 4 circuits (3 + 1)

- Les prises Duplex sont interchangeables, toutes les combinaisons de circuits sont donc possibles;
- Blocs d'alimentation; utilisation possible des deux côtés;
- Conforme au NEC (National Electric Code);
- Reconnu par Underwriters Laboratory.

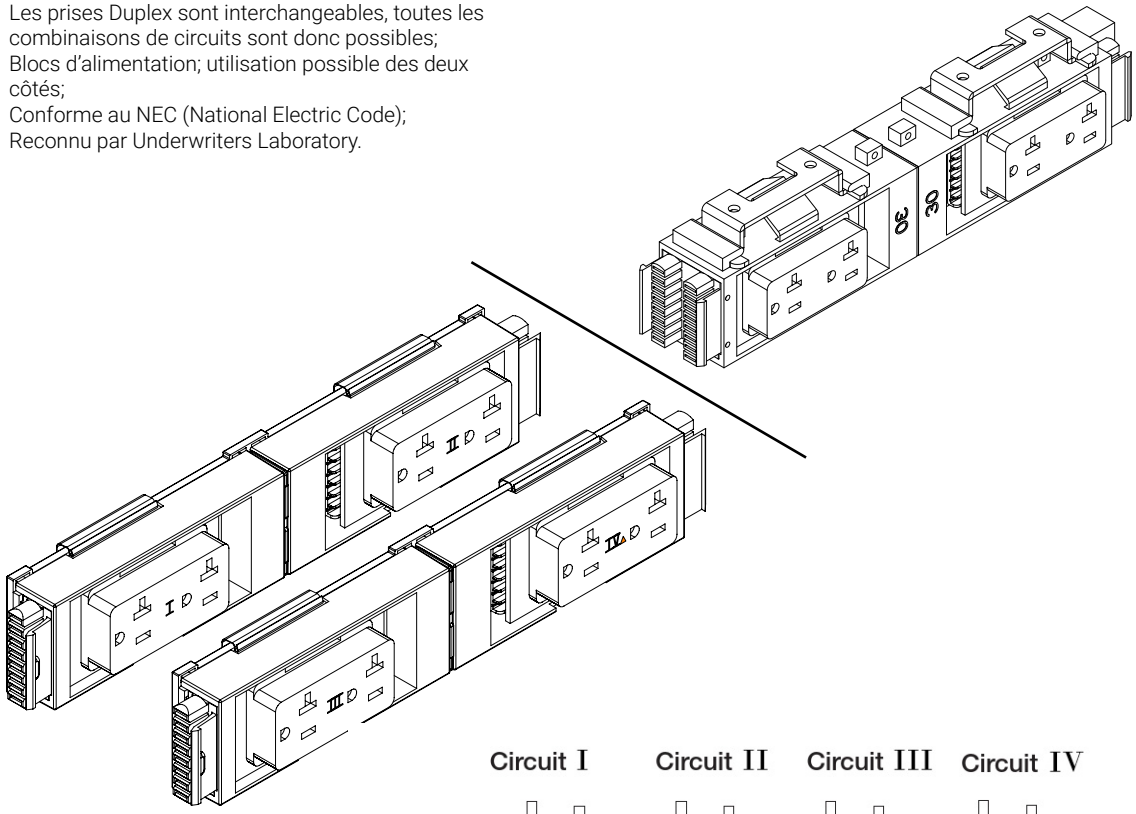

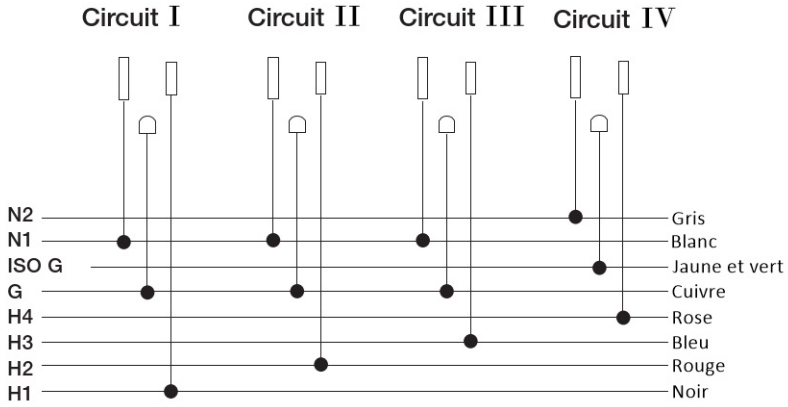

Câble d'alimentation avec fils dénudés

- Câble d'alimentation avec fils dénudés à une extrémité du câble;
- 4 circuits de 20 A chacun;
- Offert en longueurs de 12" à 180";
- Doit être raccordé au système d'alimentation de l'immeuble par un électricien.

Câble d'alimentation avec branchement

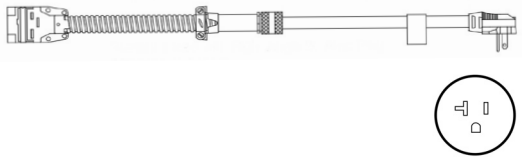

- Câble d'alimentation avec fiche électrique 20A
- 1 circuit de 20 A;
- Offert en longueurs de 36" à 180".

Câble de jonction



- Câble à quatre circuits;
- Circuits de 20 A;
- Offert en longueurs de 12" à 216".

Annexe F : Serrures

E1



Consulter ici le guide de la serrure E1
Voir les vidéos d'instructions de la serrure E1

Fonctionnalités:
- Clavier avec rétroéclairage pour une distinction facile ;
- Alarme code erroné ou carte illégale ;
- Combinaison de code allant entre 1 et 9 chiffres pour de multiples possibilités ;
- Assignation privée et publique ;
- Matériau en acier inoxydable ;
- Alimentation externe de secours.

Démarrage :
- Insérer 3 piles alcalines AA (non incluses) dans le porte-piles (glissière).
- Insérer la fiche du panneau arrière dans la prise du panneau de départ et utiliser l'aiguille pour appuyer sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que 3 longs bips retentissent, indiquant que le verrou a bien été initialisé.
- Après l'initialisation, toutes les cartes et codes numériques programmés sont supprimés.

Source de courant	3 piles alcalines AA
Type de carte	Carte EM (125KHz)
Vie de la batterie	12–15 mois
Courant statique	≤20μA
Courant dynamique	≤200mA
Température de fonctionnement	-15 ~ +55
Humidité de travail	20 ~ 95%RH
Tension d'alarme	3.7±0.2V
Épaisseur de la porte	≥ 1mm

Programmer/Changer la carte maîtresse :
- Après l'initialisation, scanner une carte près de la zone d'instructions.
- Après 3 bips longs, la carte programmée devient carte maître.
- Pendant la période de clignotement de la LED, les 2 autres cartes peuvent être programmées jusqu'à 3 fois maximum.
- Les 2 autres cartes sont nécessaires si 1 ou 2 cartes sont perdues.
- La procédure de programmation est : * - carte maître - # nouvelle carte maître. Après la programmation d'un nouveau maître, la carte maîtresse perdue est supprimée.

Supprimer code permanent :
- Taper 3 fois la carte maîtresse sur les zones d'insctructions. Après 3 bips courts, le code permanent est supprimé.

Verrouiller/Déverrouiller avec code permanent :
- Code numérique (max 9 chiffres) suivi de #
- Après avoir été déverrouillé pendant 5 secondes, un voyant rouge et 2 bips retentiront pendant le verrouillage automatique.

E2



Consulter ici le guide de la serrure E2
Voir les vidéos d'instructions de la serrure E2

Fonctionnalités:
- Boutons tactils et indicateurs sonores pour une expérience haut de gamme ;
- Alarme automatique après 4 tentatives ;
- Combinaison à 4 chiffres pour 10 000 possibilités ;
- Pour une utilisation partagée (publique) ;
- Basse consommation de la batterie (+ de 5 000 utilisations) ;
- Changement facile de la pile bouton.

Programmer votre code personnel:
- Verrouiller: Composer un code à 4 chiffres et tourner le verrou pour verrouiller. Mémoriser le code. Ce code sera valide pour une seule utilisation.
- Déverrouiller: Composer à nouveau ce code à 4 chiffres et tourner le verrou pour déverrouiller. Ne PAS appuyer sur OK.

Code oublié:
- Noter le numéro de série situé sur le côté de la serrure.
- Contacter le support technique de Logiflex pour obtenir le code maître propre à la serrure.
- Entrer le code maître à 8 chiffres et appuyer sur OK.
- Tourner le verrou pour déverrouiller.

Code oublié de la clé maîtresse:
- Contacter le responsable de la clé maîtresse.
- Insérer la clé et appuyer sur OK.
- Tourner le verrou pour déverrouiller.

Clé maîtresse vendue séparément, voir Accessoires.

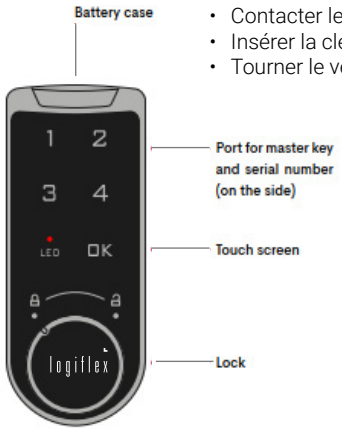

CMLK



Fonctionnalités:
- Serrure à clé pour utilisation dans les casiers.
- Les numéros de serrures sont attribués aléatoirement. Clés identiques non disponibles.
- La serrure CMLK est différente de la serrure standard Logiflex. Les clés additionnelles et clés maîtresses sont disponibles sur demande. Mentionner qu'il s'agit de la serrure à casier.
- Fini: Chrome.

Annexe G : Solutions pour gestion du câblage électrique

Exemple : Muret d'alimentation PWL

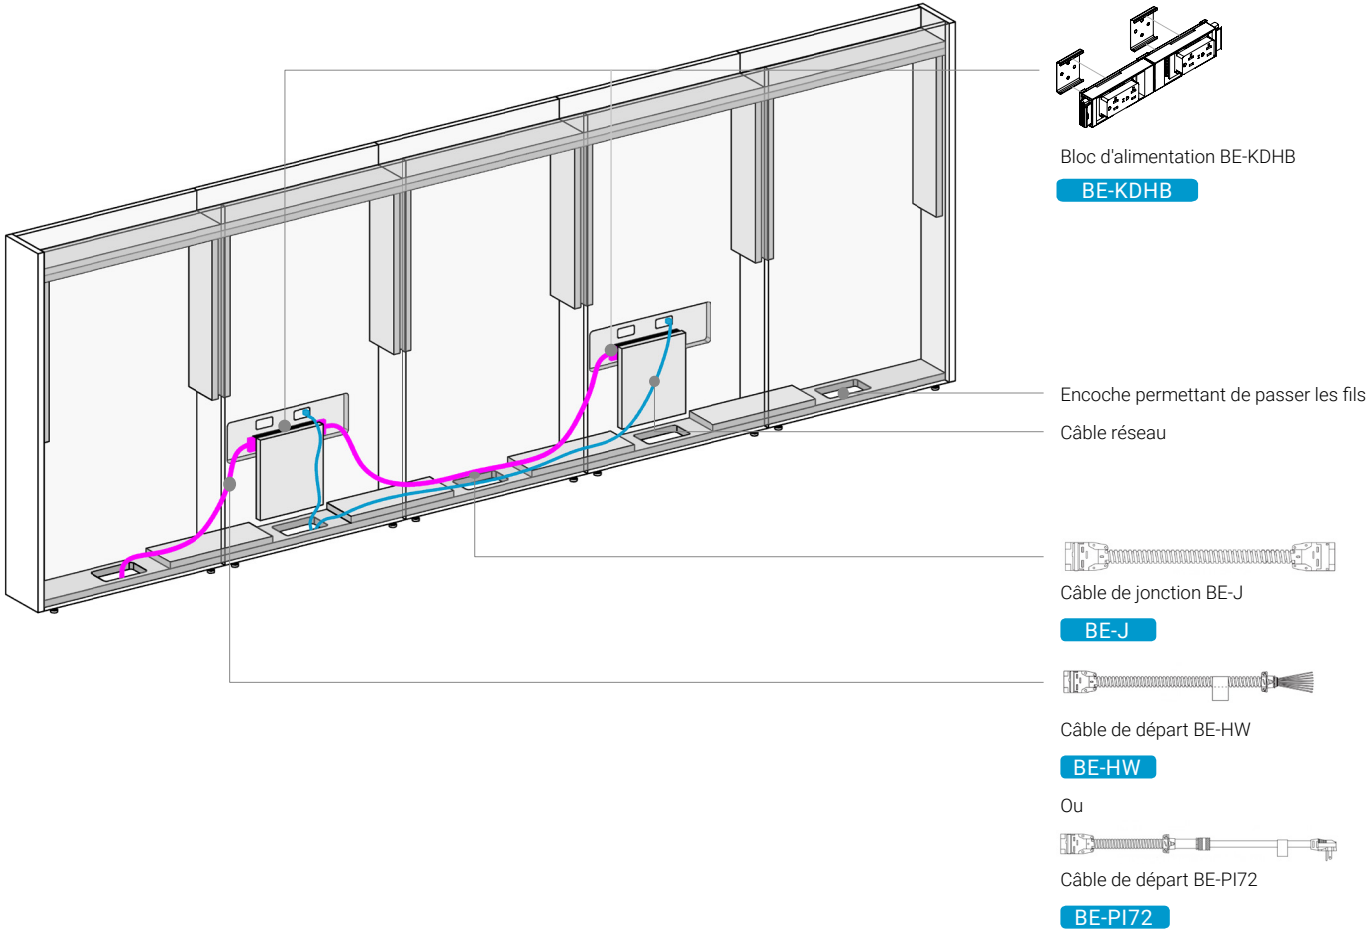

Annexe G : Solutions pour gestion du câblage électrique (suite)

Exemple : Option espace 1.5"

Spécifier cette option pour permettre une espace de 1.5 entre la surface et panneau pour descendre du câblage sous la surface.

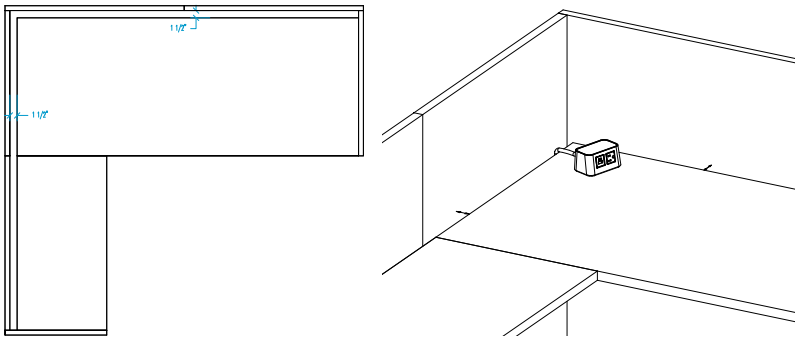

Exemple : Station-îlot

Les stations-îlots ont un panneau amovible sur le côté où il n'y a pas de rangement, les panneaux amovibles servent à donner accès aux prises.

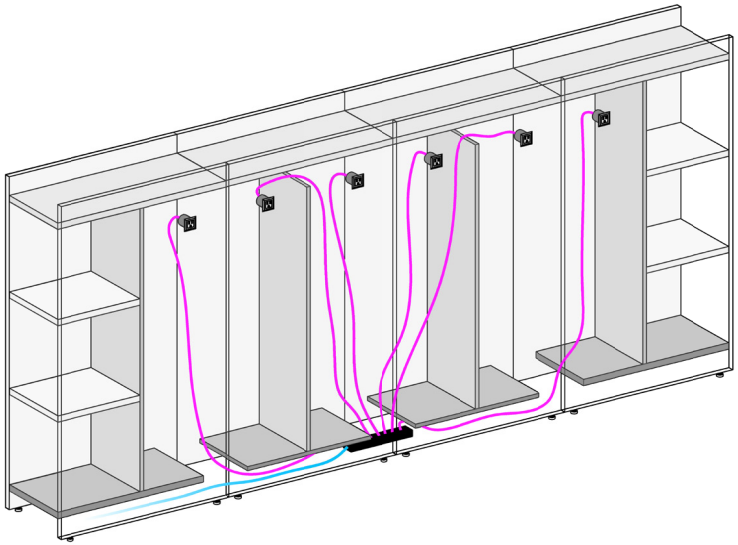

Exemple : Caisson IND et caisson haut

Les caissons ont un retrait de 2.5' pour passer du câblage.



Les caissons ont un dos ouvert pour avoir accès au câblage, dissimulé avec un panneau amovible sur les armoires et BB.

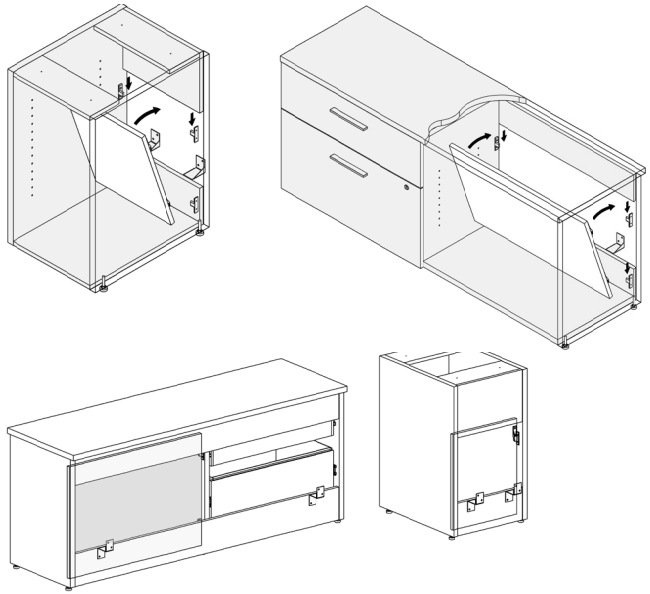

Annexe G : Solutions pour gestion du câblage électrique (suite)

Exemple : Tour de rangement

Les tours de rangement peuvent être spécifiées avec un dos en retrait en demandant pour une découpe à droite, gauche ou les 2 cotés.

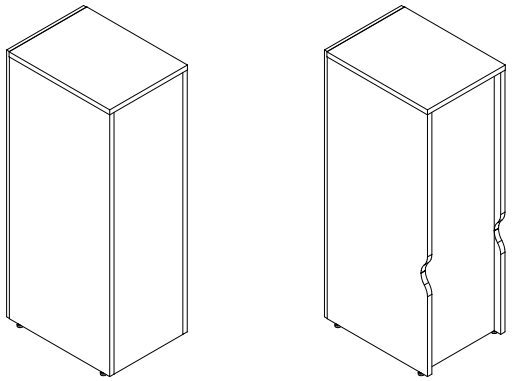

Exemple : Sous la surface

Un chemin de câble en métal peut être installé sur les panneaux de division et muret d'alimentation. Il est recommandé d'installer le chemin de câble avec l'aide des supports CNT01/02/03.

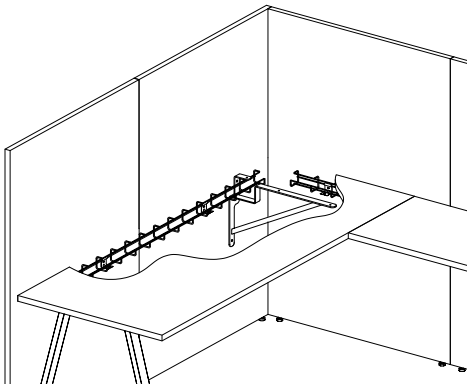

Si un chemin de câble est spécifié sous une table Elevation Plus, il est recommandé de spécifier un CTCOVER pour dissimuler les câbles.

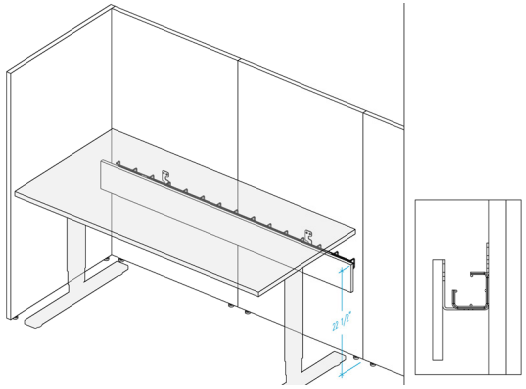

Pour passer du câblage entre les panneaux de division ou dans les murets d'alimentation, il faut commander un DSG et percer un trou de 2.5" pendant l'installation.



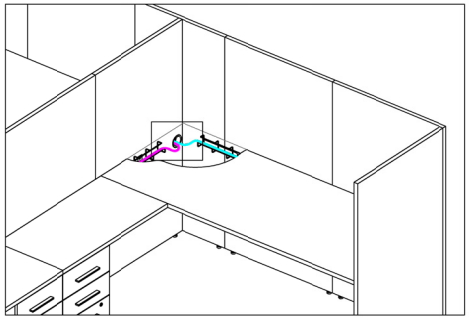

Annexe H : Support de surface

Exemple : Panneau de divison

Les panneaux de division sont dépendants sur le mobilier à l'intérieur, voici les règlement à suivre selon la spécification;

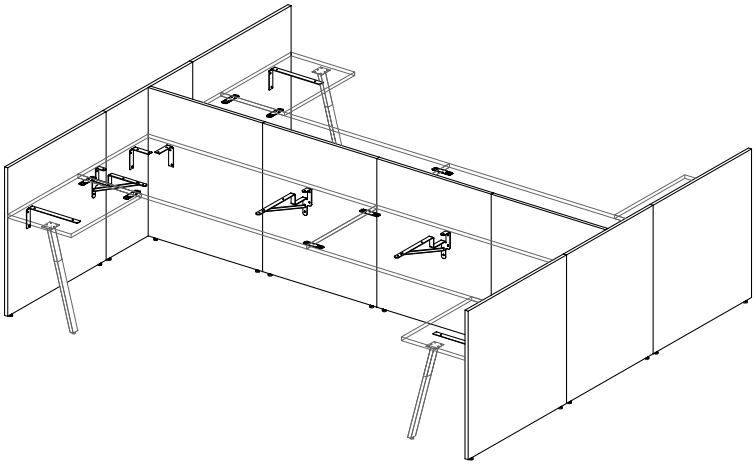

Exemple : Muret d'alimentation

Les murets d'alimentation n'ont pas besoin du mobilier pour être supportés, Les table Elevation Plus devraient être utilisées davantage;

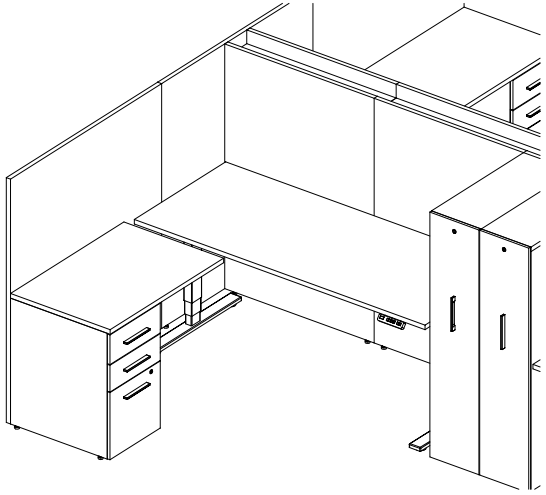

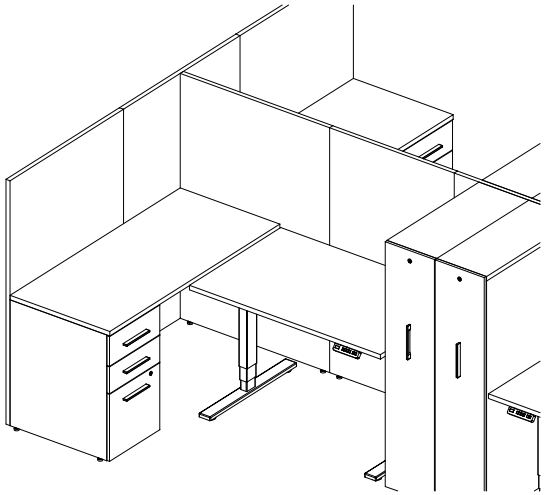

Murets d'alimentation et panneaux de division

Murets d'alimentation

PWL

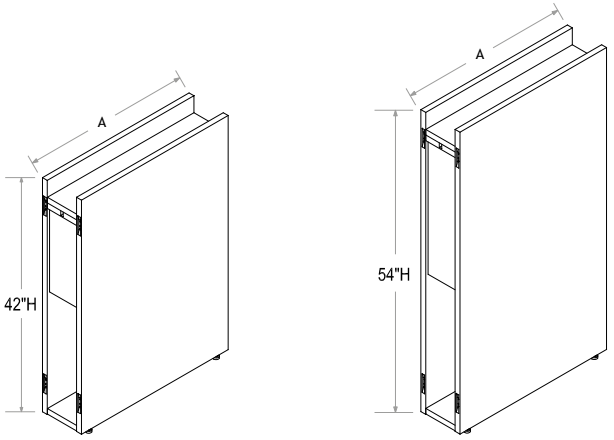

Options

Panneau d'accès avec boîtier électrique



(derrière)
APB
231$ ch.

(les deux)
AP2
461$ ch.

(devant)
APF
231$ ch.

Comment commander

		AB		APF APB AP2 **N (std)**	SN WH **BL (std)**
	XT		PWL		
	Série	Dimensions	Produit	Panneau d'accès	Métal
Exemple	**XT**	2442	PWL	N	BL

Standards de fabrication

Muret d'alimentation avec :

- Bâti en mélamine 1" avec espace intérieur de 6" pour laisser passer le filage;
- Fond ouvert pour laisser passer le filage;
- Côtés gauche et droite ouverts avec connecteurs;
- Connecteurs du muret compatibles avec murets d'alimentation ou panneaux de bout uniquement;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Sens du grain de bois vertical.
- Nécessite un panneau de bout lorsqu'il n'est pas connecté au muret d'alimentation
- 8" d'épaisseur

Meuble non autoportant.

Se référer à l'Annexe H pour les règles de spécification.

Des panneaux de bout sont nécessaires pour fermer les extrémités. *Voir p. 31 .*

Accessoires à panneau vendus séparemment.

Panneau d'accès avec boîtier électrique : *L'option vient avec le boîtier électrique vide et un panneau d'accès métallique fixé au muret d'alimentation avec des aimants. Les finis de métal sont disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH) et noir (BL). Les Duplex, les plaques de télécom et les câbles sont vendus séparément.*

Prix

Dimensions A	B
24	42 687
30	42 750
36	42 844
24	54 813
30	54 844
36	54 874

Muret d'alimentation avec panneau de division en T - 42"H

PWLT - 42"H

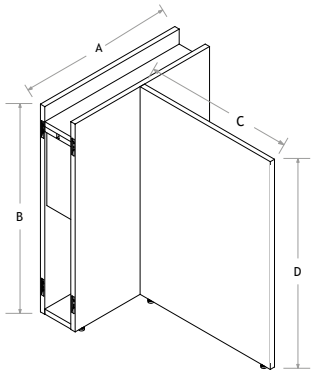

Options

Boîtier électrique avec panneau d'accès



(derrière)
APB
231$ ch.

Connecteur



F
0$

Comment commander

		AB		CD	APB **N (std)**	SN WH **BL (std)**	F **N (std)**
	XT		PWLT				
	Série	Dimensions muret	Produit	Dimensions panneau	Panneau d'accès	Métal	Connecteur avant
Exemple	**XT**	2142	PWLT	2042	N	BL	N

Standards de fabrication

Muret d'alimentation avec :

- Bâti en mélamine 1" avec espace intérieur de 6" pour laisser passer le filage;
- Fond ouvert pour laisser passer le filage;
- Côtés gauche et droite ouverts avec connecteurs;
- Connecteurs du muret compatibles avec murets d'alimentation ou panneaux de bout uniquement;
- Panneau de division simple, fixé au centre du muret;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Sens du grain de bois vertical.
- Nécessite un panneau de bout lorsqu'il n'est pas connecté au muret d'alimentation
- 8" d'épaisseur

Meuble non autoportant.

Se référer à l'Annexe H pour les règles de spécification.

Des panneaux de bout sont nécessaires pour fermer les extrémités. *Voir p. 31 .*

Accessoires à panneau vendus séparemment.

Panneau d'accès avec boîtier électrique : *L'option vient avec le boîtier électrique vide et un panneau d'accès métallique fixé au muret d'alimentation avec des aimants. Les finis de métal sont disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH) et noir (BL). Les Duplex, les plaques de télécom et les câbles sont vendus séparément.*

*Boîtier électrique avec panneau d'accès non disponible sur les côtés avec panneau de division ainsi que pour les murets de *13" et *21".*

Prix

Dimensions A B C D	
*13 42 12 42	794
*21 42 20 42	857
25 42 24 42	918
31 42 30 42	1024
37 42 36 42	1168

Muret d'alimentation avec panneau de division en T - 54"H

PWLT - 54"H

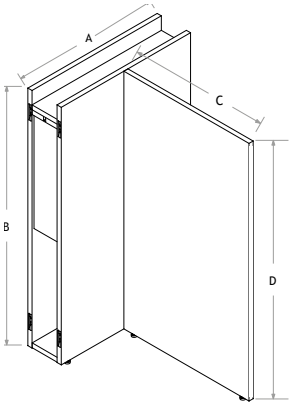

Options

Boîtier électrique avec panneau d'accès



(derrière)

APB

231$ ch.

Connecteur



F

0$

Comment commander

		AB		CD	APB **N (std)**	SN WH **BL (std)**	F **N (std)**
	XT		PWLT				
	Série	Dimensions muret	Produit	Dimensions panneau	Panneau d'accès	Métal	Connecteur avant
Exemple	**XT**	2154	PWLT	2042	N	BL	N

Standards de fabrication

Muret d'alimentation avec :

- Bâti en mélamine 1" avec espace intérieur de 6" pour laisser passer le filage;
- Fond ouvert pour laisser passer le filage;
- Côtés gauche et droite ouverts avec connecteurs;
- Connecteurs du muret compatibles avec murets d'alimentation ou panneaux de bout uniquement;
- Panneau de division simple, fixé au centre du muret;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Sens du grain de bois vertical.
- Nécessite un panneau de bout lorsqu'il n'est pas connecté au muret d'alimentation
- 8" d'épaisseur

Meuble non autoportant.

Se référer à l'Annexe H pour les règles de spécification.

Des panneaux de bout sont nécessaires pour fermer les extrémités. *Voir p. 31 .*

Accessoires à panneau vendus séparemment.

Panneau d'accès avec boîtier électrique : *L'option vient avec le boîtier électrique vide et un panneau d'accès métallique fixé au muret d'alimentation avec des aimants. Les finis de métal sont disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH) et noir (BL). Les Duplex, les plaques de télécom et les câbles sont vendus séparément.*

*Boîtier électrique avec panneau d'accès non disponible sur les côtés avec panneau de division ainsi que pour les murets de *13" et *21".*

Prix

Dimensions A B C D	
*13 54 12 42	956
*21 54 20 42	1019
25 54 24 42	1043
31 54 30 42	1119
37 54 36 42	1199
*13 54 12 54	969
*21 54 20 54	1031
25 54 24 54	1094
31 54 30 54	1174
37 54 36 54	1274

Muret d'alimentation avec panneaux de division en X - 42"H

PWLX - 42"H

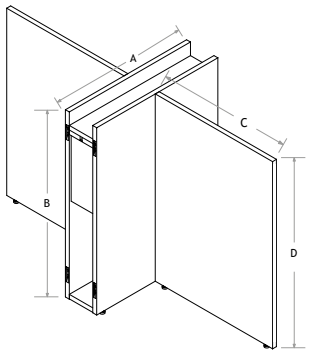

Options

Connecteur

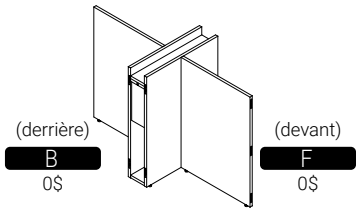

Comment commander

		AB		CD	F **N (std)**	B **N (std)**
	XT		PWLX			
	Série	Dimensions muret	Produit	Dimensions panneau	Connecteur avant	Connecteur arrière
Exemple	**XT**	2142	PWLX	2042	N	N

Standards de fabrication

Muret d'alimentation avec :

- Bâti en mélamine 1" avec espace intérieur de 6" pour laisser passer le filage;
- Fond ouvert pour laisser passer le filage;
- Côtés gauche et droite ouverts avec connecteurs;
- Connecteurs du muret compatibles avec murets d'alimentation ou panneaux de bout uniquement;
- 2 panneaux de division simples, fixés au centre du muret;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Sens du grain de bois vertical.
- Nécessite un panneau de bout lorsqu'il n'est pas connecté au muret d'alimentation
- 8" d'épaisseur

Meuble non autoportant.

Se référer à l'Annexe H pour les règles de spécification.

Des panneaux de bout sont nécessaires pour fermer les extrémités. *Voir p. 31.*

Accessoires à panneau vendus séparemment.

Boîtier électrique avec panneau d'accès non disponible sur les côtés avec panneau de division.

Prix

Dimensions A B C D	
13 42 12 42	936
21 42 20 42	999
25 42 24 42	1024
31 42 30 42	1174
37 42 36 42	1368

Muret d'alimentation avec panneau de division en X - 54"H

PWLX - 54"H

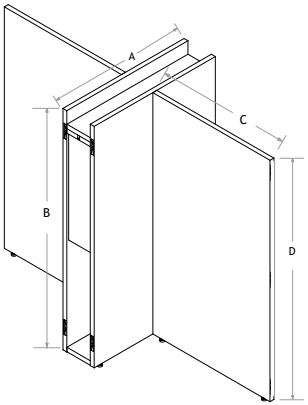

Options

Connecteur

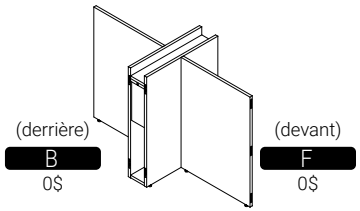

Comment commander

		AB		CD	F **N (std)**	B **N (std)**
	XT		PWLX			
	Série	Dimensions muret	Produit	Dimensions panneau	Connecteur avant	Connecteur arrière
Exemple	**XT**	2154	PWLX	2042	N	N

Standards de fabrication

Muret d'alimentation avec :

- Bâti en mélamine 1" avec espace intérieur de 6" pour laisser passer le filage;
- Fond ouvert pour laisser passer le filage;
- Côtés gauche et droite ouverts avec connecteurs;
- Connecteurs du muret compatibles avec murets d'alimentation ou panneaux de bout uniquement;
- 2 panneaux de division simples, fixés au centre du muret;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Sens du grain de bois vertical.
- Nécessite un panneau de bout lorsqu'il n'est pas connecté au muret d'alimentation
- 8" d'épaisseur

Meuble non autoportant.

Se référer à l'Annexe H pour les règles de spécification.

Des panneaux de bout sont nécessaires pour fermer les extrémités. *Voir p. 31 .*

Accessoires à panneau vendus séparemment.

Boîtier électrique avec panneau d'accès non disponible sur les côtés avec panneau de division.

Prix

Dimensions A B C D	
13 54 12 42	1062
21 54 20 42	1125
25 54 24 42	1149
31 54 30 42	1269
37 54 36 42	1400
13 54 12 54	1162
21 54 20 54	1225
25 54 24 54	1249
31 54 30 54	1381
37 54 36 54	1549

Panneau de bout pour muret d'alimentation

EPAN

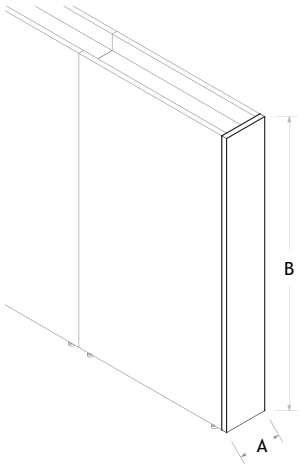

Standards de fabrication

Panneau de bout :

- Panneau en mélamine 1";
- Avec connecteurs pour muret d'alimentation.

Important : *Doit être de la même hauteur que le muret d'alimentation*

Position du passe-fils: Un passe-fils ELPF est aligné avec le muret d'alimentation et à 20" H.

Pour connecter des panneaux de division à gauche ou à droite, voir les produits PANL, PANR, PANC.

Options

Passe-fils



GRC
0$

Prix

Dimensions A	B
08 42	88
08 54	94

Comment commander

		AB		GRC **NGR (std)**
	XT		EPAN	
	Série	Dimensions	Produit	Passe-fils
Exemple	**XT**	0842	EPAN	N

Panneau de bout pour muret d'alimentation, prolongé d'un côté

EPANL

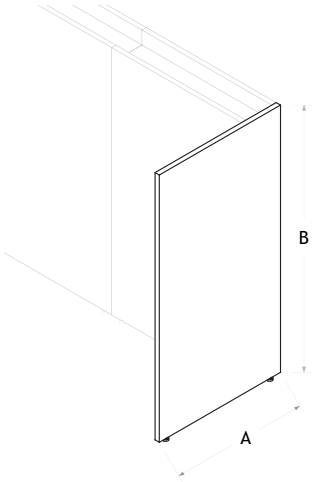

EPANR

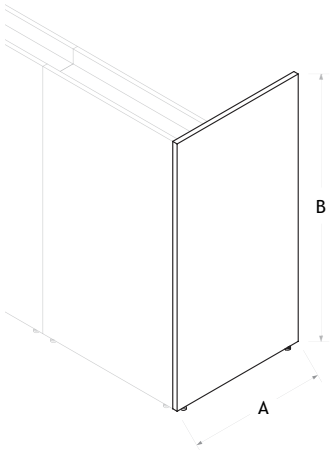

Standards de fabrication

Panneau de bout :

- Panneau en mélamine 1";
- Avec connecteurs pour muret d'alimentation;
- Niveleurs de nylon blanc.

Important : *Doit être de la même hauteur que le muret d'alimentation*

Connecteurs : Le panneau gauche peut seulement avoir un connecteur, à gauche. Le panneau droit peut seulement avoir un connecteur, à droite.

Position du passe-fils: Un passe-fils ELPF est aligné avec le muret d'alimentation et à 20" H.

Pour connecter des panneaux de division à gauche et à droite, voir les produits PANL, PANR, PANC.

Options

Connecteur



L
R
0$

Passe-fils



GRC
0$

Prix

Dimensions A	B
28	42 244
32	42 263
28	54 300
32	54 332

Comment commander

				L R **N (std)**	GRC **NGR (std)**
	AB	EPANL EPANR			
XT					
Série	Dimensions	Produit		Connecteurs	Passe-fils
Exemple	**XT**	2842	EPANL	N	NGR

Panneau de bout pour muret d'alimentation, prolongé des deux côtés

EPANC

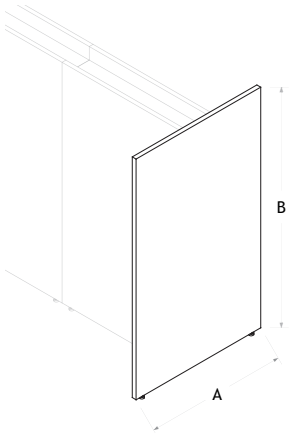

Standards de fabrication

Panneau de bout pour muret d'alimentation, prolongé des deux côtés :

- Panneau en mélamine 1";
- Avec connecteurs pour muret d'alimentation;
- Niveleurs de nylon blanc.

Important : *Doit être de la même hauteur que le muret d'alimentation*

Position du passe-fils: Un passe-fils ELPF est aligné avec le muret d'alimentation et à 20" H.

Pour connecter des panneaux de division à gauche ou à droite, voir les produits PANL, PANR, PANC.

Options

Connecteur



L
R
0$

Passe-fils



GRC
0$

Prix

Dimensions A	B
32	42 225
48	42 244
32	54 281
48	54 319

Comment commander

	AB			L **N (std)**	R **N (std)**	GRC **NGR (std)**
XT		EPANC				
Série	Dimensions	Produit		Connecteur gauche	Connecteur droite	Passe-fils
Exemple	**XT**	3242	EPANC	N	N	N

Panneau simple

PAN

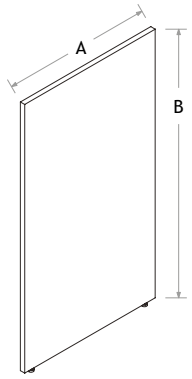

L ☐ R

Standards de fabrication

Panneau simple :

- Mélamine 1" avec connecteurs à chaque extrémité;
- Niveleurs de nylon blanc.
- Grain de bois vertical.

Meuble non autoportant.

Se référer à l'Annexe H pour les règles de spécification.

Gestion électrique : se référer à l'Annexe G

Accessoires à panneau vendus séparemment.

Pour la gestion du câblage, les trous doivent être percés sur le site par l'installateur. Voir la section Accessoires pour le passe-fils DSG.

Options

Connecteur



L
R

0$

Prix

Dimensions A	B	
06	42	74
12	42	88
14	42	100
15	42	107
18	42	126
20	42	144
24	42	169
26	42	187
30	42	212
32	42	232
36	42	263
42	42	295
48	42	332
06	54	88
12	54	107
14	54	119
15	54	132
18	54	163
20	54	181
24	54	219
26	54	232
30	54	269
32	54	300
36	54	338
42	54	369
48	54	425

Comment commander

		AB			N **L (std)**	N **R (std)**
	XT		PAN			
	Série	Dimensions	Produit		Connecteur gauche	Connecteur droite
Exemple	**XT**	2642	PAN		N	N

Panneau en L

PANLL

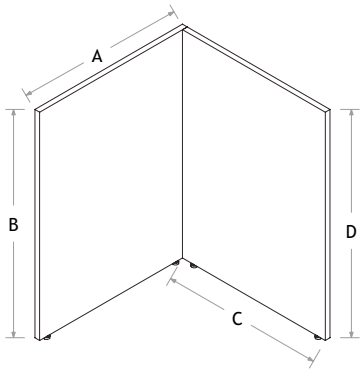

PANLR

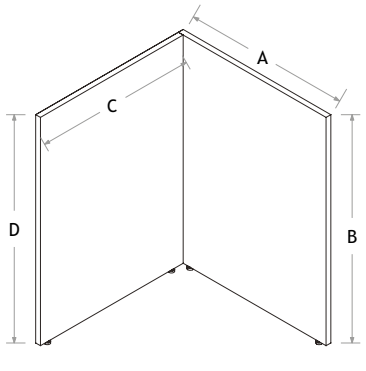

Standards de fabrication

Panneau en L :

- Ce produit est livré non assemblé;
- Mélamine 1" avec connecteurs à chaque extrémité;
- Niveleurs de nylon blanc.
- Grain de bois vertical.

Meuble non autoportant.

Se référer à l'Annexe H pour les règles de spécification.

Gestion électrique : se référer à l'Annexe G

Accessoires à panneau vendus séparemment.

Pour la gestion du câblage, les trous doivent être percés sur le site par l'installateur. Voir la section Accessoires pour le passe-fils DSG.

Options

Connecteur à gauche



L
R
0$

Prix

Dimensions A B C D	
07 42 06 42	156
21 42 20 42	287
25 42 24 42	338
31 42 30 42	425
37 42 36 42	524
07 54 06 42	180
21 54 20 42	324
25 54 24 42	387
31 54 30 42	480
37 54 36 42	599
07 54 06 54	200
21 54 20 54	363
25 54 24 54	437
31 54 30 54	538
37 54 36 54	675

Comment commander

		AB	PANLR PANLL	CD	N **L (std)**	N **R (std)**
	XT					
	Série	Dimensions 1er panneau	Produit	Dimensions 2e panneau	Connecteur gauche	Connecteur droite
Exemple	**XT**	2142	PANLR	2042	N	N

Panneau en T

PANT

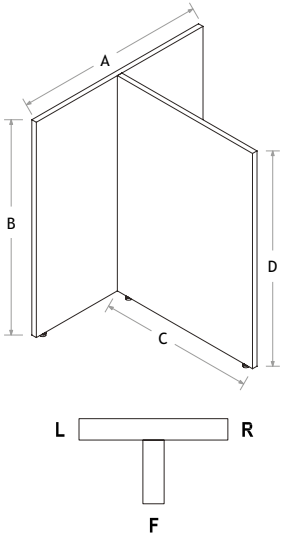

Standards de fabrication

Panneau en T:

- Ce produit est livré non assemblé;
- Mélamine 1" avec possibilité de connecter à chaque extrémité;
- Niveleurs de nylon blanc.
- Grain de bois vertical.

Meuble non autoportant.

Se référer à l'Annexe H pour les règles de spécification.

Gestion électrique : se référer à l'Annexe G

Accessoires à panneau vendus séparemment.

Pour la gestion du câblage, les trous doivent être percés sur le site par l'installateur. Voir la section Accessoires pour le passe-fils DSG.

Options

Connecteur



L	F	R
0$	0$	0$

Comment commander

		AB		CD	N **L (std)**	N **R (std)**	N **F (std)**
	XT		PANT				
	Série	Dimensions	Produit	Hauteur	Connecteur gauche	Connecteur droite	Connecteur avant
Exemple	**XT**	1342	PANT	1242	N	N	N

Prix

Dimensions A B C D	
13 42 06 42	156
13 42 12 42	169
21 42 20 42	295
25 42 24 42	332
31 42 30 42	425
37 42 36 42	524
41 42 40 42	587
13 54 06 42	180
13 54 12 42	200
21 54 20 42	332
25 54 24 42	375
31 54 30 42	480
37 54 36 42	599
41 54 40 42	662
13 54 06 54	200
13 54 12 54	219
21 54 20 54	369
25 54 24 54	425
31 54 30 54	538
37 54 36 54	675
41 54 40 54	736

Panneau en X

PANX

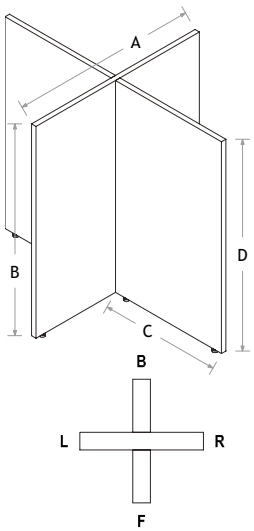

Standards de fabrication

Panneau en X:

- Ce produit est livré non assemblé;
- Mélamine 1" avec possibilité de connecter à chaque extrémité;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Grain de bois vertical.

Meuble non autoportant.

Se référer à l'Annexe H pour les règles de spécification.

Gestion électrique : se référer à l'Annexe G

Accessoires à panneau vendus séparemment.

Pour la gestion du câblage, les trous doivent être percés sur le site par l'installateur. Voir la section Accessoires pour le passe-fils DSG.

Options

Connecteur à gauche



L	F	R	B
0$	0$	0$	0$

Comment commander

		AB		CD	N **L (std)**	N **R (std)**	N **F (std)**	N **B (std)**
	XT		PANX					
	Série	Dimensions	Produit	Hauteur 2e panneau	Connecteur gauche	Connecteur droite	Connecteur avant	Connecteur arrière
Exemple	**XT**	1342	PANX	1242	N	N	N	N

Prix

Dimensions A B C D	
13 42 06 42	243
13 42 12 42	263
21 42 20 42	437
25 42 24 42	500
31 42 30 42	637
37 42 36 42	787
41 42 40 42	882
13 54 06 42	279
13 54 12 42	299
21 54 20 42	470
25 54 24 42	557
31 54 30 42	693
37 54 36 42	862
41 54 40 42	956
13 54 06 54	318
13 54 12 54	338
21 54 20 54	544
25 54 24 54	656
31 54 30 54	806
37 54 36 54	1012
41 54 40 54	1106

Babillard suspendu

TBP

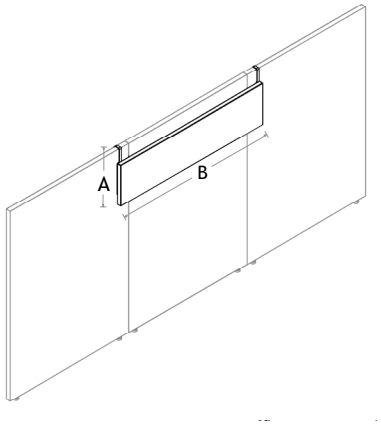

Standards de fabrication

Babillard suspendu :

- 7/8" babillard, 1/8" pince, ~1" d'épaisseur totale;
- Suspendu sur les panneaux ou sur un muret d'alimentation;
- Inclus 2 crochets en fini de métal de votre choix.

La hauteur des panneaux a 3" de moins que la hauteur hors tout.

Nous ne recommandons pas l'utilisation de babillards avec les tables ajustables en hauteur, à moins de laisser un dégagement adéquat.

***Tissus COM** : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2*

Prix

Dimensions A	B	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12
12	24	276	303	339	374	418	464	509	553	597	643	687	776	865
12	30	276	303	339	374	418	464	509	553	597	643	687	776	865
12	36	276	303	339	374	418	464	509	553	597	643	687	776	865
12	42	276	303	339	374	418	464	509	553	597	643	687	776	865
12	48	276	303	339	374	418	464	509	553	597	643	687	776	865
12	54	276	303	339	374	418	464	509	553	597	643	687	776	865
12	60	372	408	455	503	562	622	682	741	800	860	920	1038	1158
12	66	372	408	455	503	562	622	682	741	800	860	920	1038	1158
12	72	416	460	520	580	654	729	802	878	952	1026	1100	1249	1398
18	24	302	329	365	401	445	490	535	579	623	668	713	801	891
18	30	302	329	365	401	445	490	535	579	623	668	713	801	891
18	36	302	329	365	401	445	490	535	579	623	668	713	801	891
18	42	302	329	365	401	445	490	535	579	623	668	713	801	891
18	48	302	329	365	401	445	490	535	579	623	668	713	801	891
18	54	302	329	365	401	445	490	535	579	623	668	713	801	891
18	60	399	435	482	530	589	649	709	768	827	887	947	1065	1185
18	66	399	435	482	530	589	649	709	768	827	887	947	1065	1185
18	72	444	488	547	607	682	756	829	904	979	1054	1127	1276	1424
24	24	329	355	391	427	472	517	561	606	650	695	740	828	918
24	30	329	355	391	427	472	517	561	606	650	695	740	828	918
24	36	329	355	391	427	472	517	561	606	650	695	740	828	918
24	42	329	355	391	427	472	517	561	606	650	695	740	828	918
24	48	329	355	391	427	472	517	561	606	650	695	740	828	918

Comment commander

			SN WH **BL (std)**
	AB		
XT		TBP	
Série	Dimensions	Produit	Fini de métal
Exemple **XT**	1824	TBP	BL

Tableau blanc suspendu

MBP

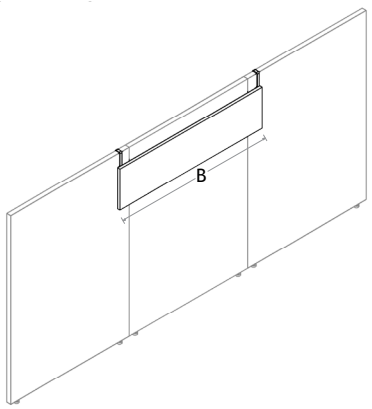

Standards de fabrication

Tableau blanc suspendu :

- 5/8" tableau, 1/8" pince, ~3/4" d'épaisseur totale;
- Suspendu sur les panneaux ou sur un muret d'alimentation;
- Inclus 2 crochets en fini de métal de votre choix.

La hauteur des babillards a 3" de moins que la hauteur hors tout.

Nous ne recommandons pas l'utilisation de babillards avec les tables ajustables en hauteur, à moins de laisser un dégagement adéquat.

Prix

Dimensions A	B	C	
12	24		112
12	30		126
12	36		137
12	42		150
12	48		163
12	54		175
12	60		187
12	66		200
12	72		212
18	24		137
18	30		157
18	36		175
18	42		195
18	48		212
18	54		232
18	60		250
18	66		269
18	72		287
24	24		163
24	30		187
24	36		212
24	42		237
24	48		263

Comment commander

			SN WH **BL (std)**
	AB		
XT		MBP	
Série	Dimensions	Produit	Fini de métal
Exemple **XT**	1824	MBP	BL

Tablette de transaction

SHP

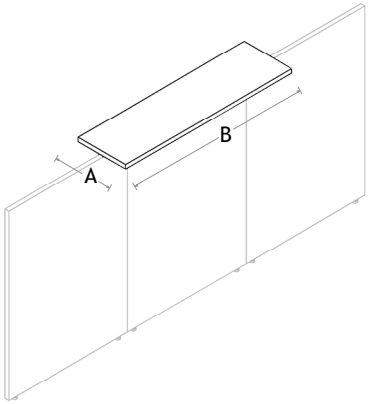

Standards de fabrication

Tablette de transaction :

- Mélamine 1";
- Inclus 2 équerres de fixation;
- À installer sur des panneaux de division ou murets;
- 2 équerres pour moins de 42", 3 équerres pour 42" et plus.

Prix

Dimensions A B C	
12 24	100
12 30	107
12 36	112
12 42	119
12 48	126
12 54	137
12 60	150
12 66	163
12 72	175

Comment commander

	AB	
XT		SHP
Série	Dimensions	Produit
Exemple **XT**	1224	SHP

Pot à plante en métal

LPLANTS

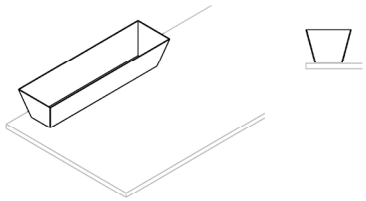

LPLANTP

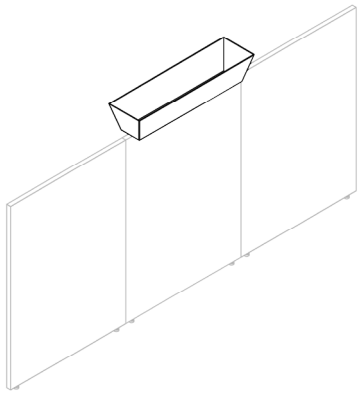

Panneau de division

Muret d'alimentation

Standards de fabrication

Pot à plante en métal:

- Dimensions: 8 x 30 x 6 H

  LPLANTS: À installer sur une surface

  LPLANTP: Déposer sur les panneaux de division

Prix

Code	
LPLANTS	407
LPLANTP	437

Comment commander

		SN
LPLANTS LPLANTP		WH **BL (std)**
Produit	Fini de métal	
Exemple LPLANTP	BL	

Diviseur en acrylique sur panneau

EAS

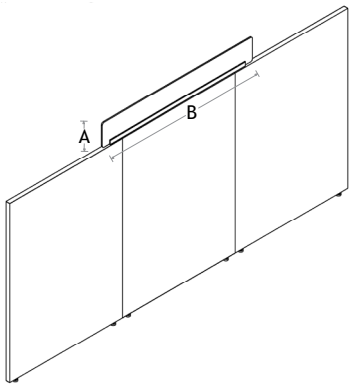

Standards de fabrication

Diviseur en acrylique sur panneau :

- Extrusion en métal du fini de votre choix;
- Fixé sur le chant.

La dimension "B" permet l'installation d'accessoires de panneaux en combinaison avec le diviseur.

L'extrusion de métal mesure 4" de moins que le panneau d'acrylique.

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH) et noir (BL).



Écrans **EAS** compatibles avec	Longueur de **XT TBP/MBP**
0622EAS	24
0628EAS	30
0634EAS	36
0640EAS	42
0646EAS	48
0652EAS	54
0658EAS	60
0664EAS	66
0670EAS	72

Prix

Dimensions A	B
06 22	169
06 28	200
06 34	232
06 40	256
06 46	281
06 52	300
06 58	307
06 64	312
06 70	319

Comment commander

		AB		SN WH **BL (std)**
	XT		EAS	
	Série	Dimensions	Produit	Fini de métal
Exemple	**XT**	0622	EAS	BL

Diviseur en verre sur panneau

EGS

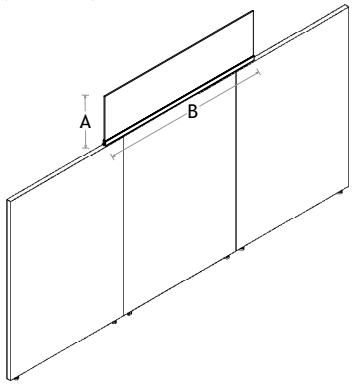



Écrans **EGS** compatibles avec	Longueur de **XT TBP/MBP**
1221EGS	24
1224EGS	30
1230EGS	36
1236EGS	42
1242EGS	48
1248EGS	54
1254EGS	60
1260EGS	66
1266EGS	72
1272EGS	--

Standards de fabrication

Diviseur en verre sur panneau :

- Écran en verre trempé de 1/4", verre givré sur 1 côté;
- Extrusion en métal du fini de votre choix;
- Fixé sur le chant;
- Quincaillerie incluse.

Les diviseurs mesurent 1/4" de moins que la dimension B du code. Ex. : XT 1236EGS a une longueur de 35 3/4".

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH) et noir (BL).

Prix

Dimensions A	B
12	21
12	24
12	30
12	36
12	42
12	48
12	54
12	60
12	66
12	72

			SN WH **BL (std)**
	AB		
XT		EGS	
Série	Dimensions	Produit	Fini de métal
Exemple **XT**	1221	EGS	BL

Comment commander

Tuile en feutre hexagonale

ATF01

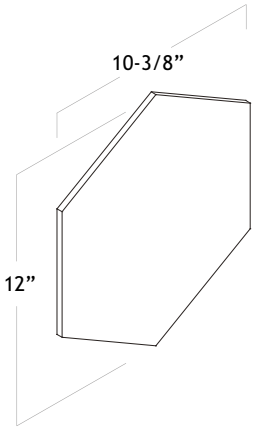

Standards de fabrication

Tuile en feutre hexagonale:

- Tuile acoustique en feutre autocollant de 10-3/8" x 12" x 1/4".
- Caractéristiques d'absorbtion du son:
  - NRC: 0.23
  - SAA: 0.23
  - ASTM: C423

Important: *Le produit est trop mince pour pour être utilisé comme babillard.*

Couleurs de feutre*: Bleu* ***BL****, Gris pâle* ***LG****, Gris foncé* ***DG***

Prix

Code	
ATF01 LG	63
ATF01 DG	63
ATF01 BL	63

Comment commander

	Produit	Couleurs feutre
	ATF01	BL LG DG
Exemple	ATF01	BL

Coin de renfort en mélamine

MTC

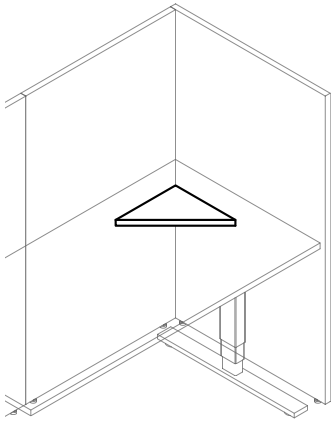

Standards de fabrication

Coin triangulaire en mélamine :

- Panneau de mélamine 1"";
- Quincallerie de montage;
- Conçu pour les situations où aucun produit n'est monté sur panneau;
- Charge maximale: 25lbs.

Prix

Dimensions	
A	B
12	12

58

Comment commander

XT	12 12	MTC
Série	Dimensions	Produit
Exemple	**XT**	1212	MTC

Écran arqué insonorisant - 1 côté

OHSS

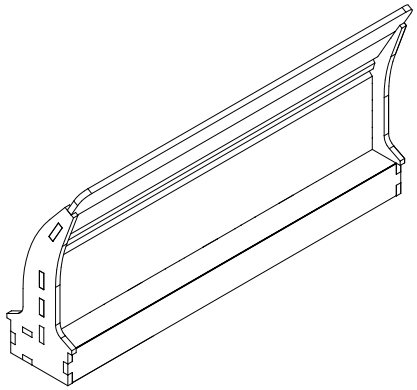

Standards de fabrication

Écran arqué insonorisant - 1 côté :

- Hauteur totale de 18", dépasse de 15" du muret;
- 100% PET (min, 50% contenu recyclé);
- Matériel de 12mm;
- 15 finis disponibles;
- Nécessite aucun assemblage;
- Surface entièrement punaisable;
- Caractéristiques d'absorption du son:
  NRC: 0.80
  SAA: 0.80
  ASTM C423

Couleurs d'Ezobord: *Bold Gray* ***BG07***, *Green Moss* ***MG10***.
Pour plus de couleurs, voir Annexe A. Notez qu'il faut en commander 6 ou plus pour avoir accès aux autres couleurs.

Prix

Dimensions A	
30	999
36	999

Comment commander

	OHSS		
	Produit	Dimensions	Finis voir Annexe A
Exemple	OHSS	30	BG07

Écran arqué insonorisant - 2 côtés

OHSD

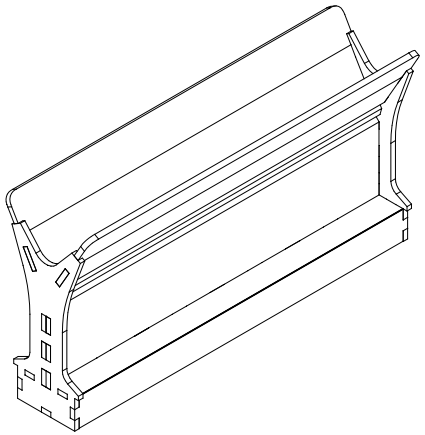

Standards de fabrication

Écran arqué insonorisant - 2 côtés :

- Hauteur totale de 18", dépasse de 15" du muret;
- 100% PET (min, 50% contenu recyclé);
- Matériel de 12mm;
- 15 finis disponibles;
- Nécessite aucun assemblage;
- Surface entièrement punaisable;
- Caractéristiques d'absorption du son:
  NRC: 0.80
  SAA: 0.80
  ASTM C423

Couleurs d'Ezobord: *Bold Gray **BG07**, Green Moss **MG10**.*
Pour plus de couleurs, voir Annexe A. Notez qu'il faut en commander 6 ou plus pour avoir accès aux autres couleurs.

Prix

Dimensions A	
30	1187
36	1187

Comment commander

	OHSD		
	Produit	Dimensions	Finis voir Annexe A
Exemple	OHSD	30	BG07

Panneau en mélamine

CTCOVER

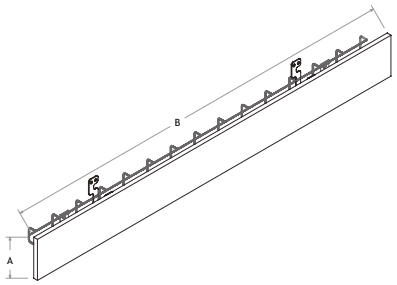

Standards de fabrication

Panneau en mélamine :

- Panneau en mélamine pour camoufler le chemin de câbles;
- Équerre de fixation;
- La dimension "B" est 1/4" en retrait.

Prix

Dimensions A	B
06 30	49
06 36	58
06 42	63
06 48	69
06 54	74
06 60	82
06 66	88
06 72	94
06 78	100
06 84	107

Comment commander

		AB	CTCOVER
	XT		
	Série	Dimensions	
Exemple	XT	0630	CTCOVER

Surfaces

Surface rectangulaire 15" & 20"

TOP

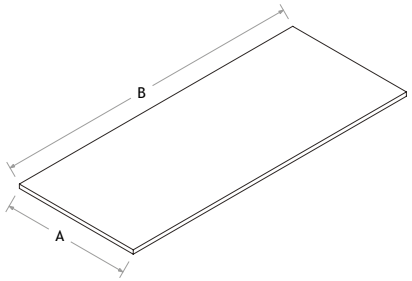

Standards de fabrication

Surface rectangulaire :

- Mélamine 1";
- Quincaillerie vendue séparément;
- L'espace pour filage est retiré de la dimension totale.

Aucun machinage.

Support : *Les supports au sol, cantileviers et rangements indépendants sont vendus séparément.*

Distance maximale entre deux supports : *42".*

Raidisseur : *L'utilisation de raidisseur est nécessaire pour des surfaces de 54" et plus. Il est utilisé pour la partie de la surface non-supportée par un caisson.*

Options

Espace 1½" pour filage



SP_

0$

Prix

Dimensions A	B	
15	24	91
15	30	91
15	36	91
15	42	104
15	48	119
15	54	134
15	60	149
15	66	164
15	72	178
15	78	192
15	84	208
20	16	91
20	24	91
20	30	99
20	36	119
20	42	138
20	48	159
20	54	178
20	60	198
20	66	217
20	72	237
20	78	258
20	84	277

Comment commander

	XT	AB		SP3 SPL SPLR SPR SPFR SPF SPFL **SPN (std)**
			TOP	
	Série	Dimensions	Produit	Espace 1½" pour filage
Exemple	**XT**	1524	TOP	SPN

Surface rectangulaire 24", 30" & 36" (suite)

TOP

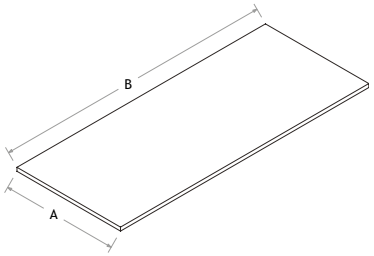

Standards de fabrication

Surface rectangulaire :

- Mélamine 1";
- Quincaillerie vendue séparément;
- L'espace pour filage est retiré de la dimension totale.

Aucun machinage.

Support : *Les supports au sol, cantileviers et rangements indépendants sont vendus séparément.*

Distance maximale entre deux supports : *42".*

Raidisseur : *L'utilisation de raidisseur est nécessaire pour des surfaces de 54" et plus. Il est utilisé pour la partie de la surface non-supportée par un caisson.*

Options

Espace 1½" pour filage



SP_

0$

Prix

Dimensions A	B	
24	30	119
24	36	142
24	42	166
24	48	190
24	54	213
24	60	237
24	66	262
24	72	285
24	78	309
24	84	333
30	54	267
30	60	298
30	66	325
30	72	357
30	78	386
30	84	415
36	54	338
36	60	375
36	66	412
36	72	450
36	78	487
36	84	524

Comment commander

	XT	AB		SP3 SPL SPLR SPR SPFR SPF SPFL **SPN (std)**
			TOP	
	Série	Dimensions	Produit	Espace 1½" pour filage
Exemple	**XT**	2430	TOP	SPN

Surface en D

DTOP



Standards de fabrication

Surface en D :

- Mélamine 1";
- Quincaillerie vendue séparément : Consulter la section support et modestie. Un caisson indépendant peut aussi être utilisé;
- L'espace pour filage est retiré de la dimension totale.

Aucun machinage.

Support : *Les supports au sol, cantileviers et rangements indépendants sont vendus séparément.*

Distance maximale entre deux supports : *42".*

Raidisseur : *L'utilisation de raidisseur est nécessaire pour des surfaces de 54" et plus. Il est utilisé pour la partie de la surface non-supportée par un caisson.*

Options

Espace 1½" pour filage



SP_
0$

Comment commander

			SPF SPS SPFS **SPN (std)**
XT	AB	DTOP	
Série	Dimensions	Produit	Espace 1½" pour filage
Exemple **XT**	2454	DTOP	SPN

Prix

Dimensions A	B
24	54
24	60
24	66
24	72
24	78
24	84
30	54
30	60
30	66
30	72
30	78
30	84
36	54
36	60
36	66
36	72
36	78
36	84

259
287
316
345
373
403
323
361
394
432
468
503
388
432
475
517
561
604

Surface de collaboration

COLTOP



CORTOP

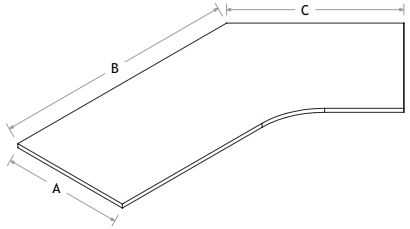

Standards de fabrication

Surface de collaboration :

- Mélamine 1";
- Angle: 135
- Quincaillerie vendue séparément;
- L'espace pour filage est retiré de la dimension totale.

Dimensions hors tout :

- 30 54 30 : 43"P x 75-3/4"L
- 30 60 36 : 47-1/4"P x 86"L
- 30 66 36 : 47-1/4"P x 92"L

Aucun machinage.

Support : *Les supports au sol, cantileviers et rangements indépendants sont vendus séparément.*

Distance maximale entre deux supports : *42".*

Raidisseur : *L'utilisation de raidisseur est nécessaire pour des surfaces de 54" et plus. Il est utilisé pour la partie de la surface non-supportée par un caisson.*

Options

Espace 1½" pour filage



SP_

0$

Prix

Dimensions A B C	
30 54 30	652
30 60 36	823
30 66 36	882

Comment commander

XT	ABC	COLTOP CORTOP	SPF SPS SPFS **SPN (std)**
Série	Dimensions	Produit	Espace 1½" pour filage
Exemple **XT**	305430	COLTOP	SPN

Écran d'intimité en coin

FSFD

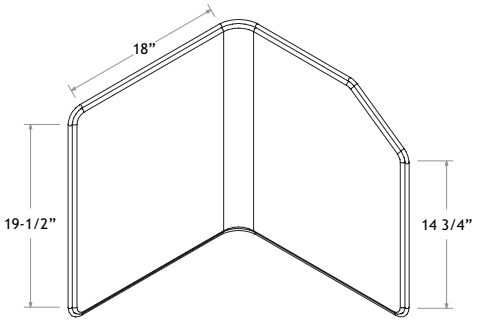

Standards de fabrication

Écran d'intimité en coin
- Panneau de contreplaqué 7/8" d'épaisseur, recouvert de tissu;
- Avec un cordon décoratif;
- À déposer sur la surface;
- Tissus à panneaux / babillards non recommandés;
- Dimensions: 18" x 19-1/2".

Ne peut pas être utilisé comme babillard

***Tissus COM** : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2*

Prix

	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12
FSFD	444	471	506	542	586	631	676	720	764	810	855	943	1033

Comment commander

FSFD	
Produit	Tissus voir annexe A
Exemple FSFD	TBFRME

Supports

Piètement de bout

ENDLEG

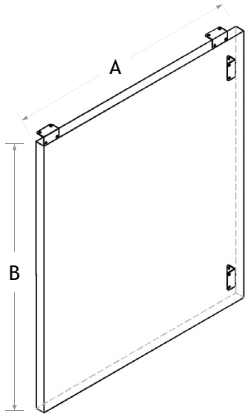

Standards de fabrication

Piètement de bout :

- Mélamine 1";
- 4 équerres de fixation:
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 28"H.

Prix

Dimensions A	B	
20	28	126
24	28	137
30	28	150
36	28	163

Comment commander

		AB	
	XT		ENDLEG
	Série	Dimensions	Produit
Exemple	**XT**	2028	ENDLEG

Piètement intermédiaire

MIDLEG

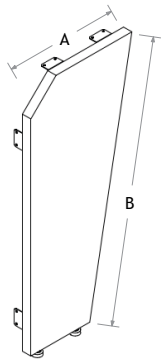

Standards de fabrication

Piètement intermédiaire :

- Mélamine 1" avec espace pour passe-fils;
- 4 équerres de fixation:
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 28"H.

Prix

Dimensions	
A	B
12	28 163

Comment commander

		AB	
	XT		MIDLEG
	Série	Dimensions	Produit
Exemple	**XT**	1228	MIDLEG

Pattes

RAW



RA2

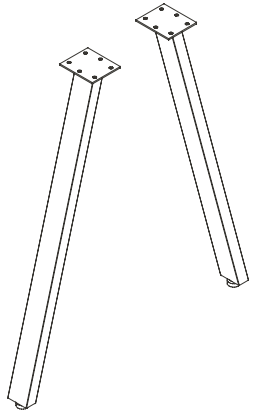

HATLEY

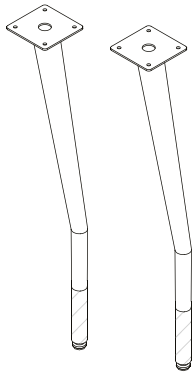

Standards de fabrication

RAW:

- Support en métal, fini: Nickel satiné (SN), Blanc (WH) et Noir (BL);
- Insertion de bois (18");
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 28".

RA2:

- Ensemble de 2 pattes de métal rectangulaire en angle;
- Dimensions: 2" x 1";
- Fini: Nickel satiné (SN) et Noir (BL);
- Hauteur: 28".

HATLEY:

- Ensemble de deux pattes fuselées de 28" avec embouts de bois;
- Plaque de fixation 4" X 4";
- Fini : Nickel satiné (SN), Chrome (CHR) et Noir (BL);
- Hauteur : 28".

Pour des raisons de stabilité, veuillez vérifier auprès de votre responsable de compte les dimensions de votre meuble lorsque vous commandez cette patte séparément de la surface.

***Couleurs de bois disponibles (RAW & HATLEY)**: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Écorce BK.*

Prix

Code	
RAWBL	192
RAWSN	192
RAWWH	192

Code	
RA2SN	197
RA2BL	197
RA2WH	197

Code	
HATSN	327
HATCHR	327
HATBL	327

Métal

Bois

Comment commander

	Produit	Métal	**Finis** *Voir le guide de couleurs de Logiflex*
	RAW	WH SN **BL (std)**	
		Métal	couleur de bois
Exemple	RAW	BL	GW

	Produit	Métal
	RA2	WH SN BL
		Métal
Exemple	RA2	BL

	Produit	Métal	**Finis** *Voir le guide de couleurs de Logiflex*
	HAT	CHR SN BL	
		Métal	couleur de bois
Exemple	HAT	BL	GW

Pattes

4.5



IFN



Standards de fabrication

4.5:

- Patte ronde fixe en métal / sur niveleur;
- 4-1/2" de diamètre;
- Plaque de fixation 6" X 6";
- Fini : Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- Hauteur : 27-1/2".

IFN:

- Patte ronde en métal / sur niveleur;
- 2-1/2" de diamètre;
- Plaque de fixation vissée sur la patte 3-3/4" X 3-3/4";
- Fini : Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- Hauteur : 27-1/2".

Prix

Code	
4.5BL	252
4.5SN	252

Code	
IFNBL	88
IFNSN	88

Comment commander

		BL SN
	4.5	
	Produit	Métal
Exemple	4.5	BL

		BL SN
	IFN	
	Produit	Métal
Exemple	IFN	BL

Pattes

LENNOX



MAGOG



Standards de fabrication

LENNOX :

- Patte fixe;
- Empattement : 18";
- Plaque de fixation 8" X 8";
- Fini : Noir (BL), Chrome (CHR) et Nickel satiné (SN);
- Hauteur : 28".

MAGOG :

- Patte fixe;
- Empattement : 18";
- Plaque de fixation 8" X 8";
- Fini : Noir (BL), Chrome (CHR) et Nickel satiné (SN);
- Hauteur : 28".

Pour des raisons de stabilité, veuillez vérifier auprès de votre responsable de compte les dimensions de votre meuble lorsque vous commandez cette patte séparément de la surface.

Prix

Code	
LENSN	520
LENBL	520
LENCHR	1061
LENWH	520

Code	
MAGSN	520
MAGBL	520
MAGCHR	1061
MAGWH	520

Comment commander

		WH CHR BL SN
	LEN	
	Produit	Métal
Exemple	LEN	BL

		WH CHR BL SN
	MAG	
	Produit	Métal
Exemple	MAG	BL

Pattes

PATTEC30



PATTEC36



Standards de fabrication

Patte de métal en C :

- Support en métal, fini Noir (BL);
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur : 28";
- L'espace 1½" pour filage avec les surfaces n'est pas compatible.

Prix

Code	
PATTEC30	293
PATTEC36	336

Comment commander

	WH SN BL (std)
PATTEC30 PATTEC36	
Produit	Métal
Exemple PATTEC30	BL

Tiroir de support

DRSUP

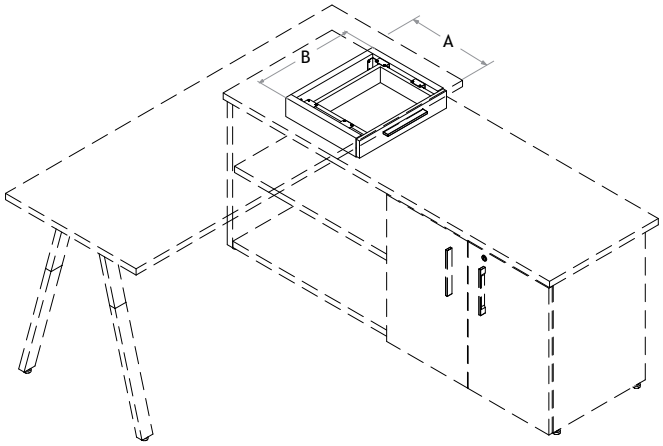

Standards de fabrication

Tiroir de support :

- Tiroir et façade en mélamine 5/8";
- Cadre en mélamine 1";
- Équerres, vis de fixation et autocollant double-face inclus;
- Hauteur: 3".
- Dimensions intérieures du tiroir:
  11-11/16" largeur x 9-3/8" profondeur x 2-1/2"hauteur.
- Recommandations dimensions:
  -A 14 B 16 pour surface 24"
  -A 20 B 16 pour surface 30"
  -A 26 B 16 pour surface 36"

Appui pour caissons haut : *Ce produit sert à appuyer la surface sur un caisson haut 25"H.*

Combinaison de couleurs



Façade



Base

Prix

Dimensions A	B	
14	16	220
20	16	220
26	16	220

Comment commander

		AB		**H071BL (std)**
	XT		DRSUP	
	Série	Dimensions	Produit	Poignée
Exemple	**XT**	1416	DRSUP	H071BL

Support en T

TSUP

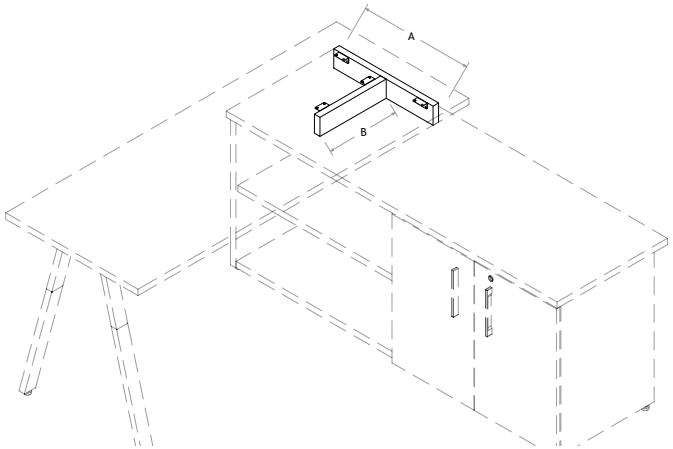

Standards de fabrication

Support en T :

- Mélamine 1"
- Équerres, vis de fixation et autocollant double-face inclus;
- Hauteur: 3";
- Recommandations dimensions:
  -A 18 B 12 pour surface 24"
  -A 26 B 12 pour surface 30"
  -A 32 B 12 pour surface 36"

Appui pour caissons haut : *Ce produit sert à appuyer la surface sur un caisson haut 25"H.*

Prix

Dimensions A	B	
18	12	91
26	12	91
32	12	91

Comment commander

	AB		
	XT		TSUP
	Série	Dimensions	Produit
Exemple	**XT**	1812	TSUP

Support cantilevier avec espace pour chemin de câble

CNT01



CNT02



CNT03



Standards de fabrication

Support cantilevier avec espace pour chemin de câble :

- Métal, fini Nickel satiné;
- Sans pointage pour l'assemblage;
- Hauteur: 8".

Dimensions :

CNT01 : 16.5", pour surface de 20"P
CNT02 : 20.5", pour surface de 24" et 30"P
CNT03 : 27", pour surface de 36"P

Pour aider à l'installation, commandez un IGS.

Support pour surface de travail.
Se référer à l'Annexe H pour les règles de spécification.

Compatible avec le chemin de câbles CT24 et CT118.

Prix

Code	
CNT01	55
CNT02	61
CNT03	69

Comment commander

CNT01 CNT02 CNT03	
	SN
Produit	Métal
Exemple CNT01	SN

Support cantilevier plat

CNTC01



CNTC02



Standards de fabrication

Support cantilevier sans barre de renforcement:

- Métal;
- Sans pointage pour l'assemblage.
- Hauteur: 6".

Dimensions :

CNTC01 : 6", pour surface moins de 30"
CNTC02 : 16", pour surface de 30" et plus

Support pour surface de travail.
Se référer à l'Annexe H pour les règles de spécification.

À utiliser au bout d'une surface lorsqu'il n'y a pas de gestion électrique.

Prix

Code	
CNTC01	25
CNTC02	33

Comment commander

		WH BL **SN (std)**
CNTC01 CNTC02		
Produit	Métal	
Exemple	CNTC01	SN

Support à tablette

CNTSH



Standards de fabrication

Support à tablette:

- En métal, fini Nickel satiné (SN), Noir (BL) ou Blanc (WH);
- Avec crochet à la base du support;
- Sans pointage pour l'assemblage;
- Pour surface de 15" de profondeur;
- Dimensions du support: 9"x9;
- Capacité maximale de 25kg par support.

Prix

Code	
CNTSH SN	74
CNTSH BL	74
CNTSH WH	74

Comment commander

		SN BL WH
	CNTSH	
	Produit	Métal
Exemple	CNTSH	SN

Raidisseur

RSTF

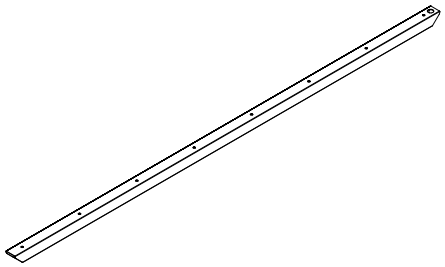

Standards de fabrication

Raidisseurs:

- En métal, fini Nickel satiné;
- Suggéré pour les surfaces de 54" et plus;
- Quincaillerie incluse.

Prix

Dimensions A	
40	95
46	95
52	95
58	95
64	95
70	95

Comment commander

		A
	RSTF	
	Produit	Dimensions
Exemple	RSTF	40

Plaquette de jonctions

FP2BL

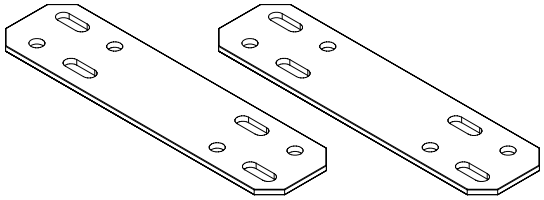

Standards de fabrication

2 plaquettes de jonction avec vis :

- Métal, finis Noir;
- Sans pointage pour l'assemblage.

Support pour surface de travail.

Se référer à l'Annexe H pour les règles de spécification.

Prix

Code	
FP2BL	12

Comment commander

FP2BL

Produit

Exemple FP2BL

Caissons

Caisson E indépendant

EIND

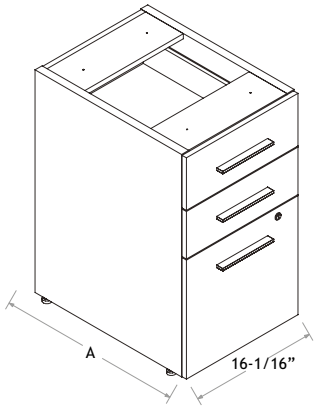

Standards de fabrication

Caisson indépendant avec 2 tiroirs utilité et 1 tiroir filière :

- Caisson sans surface;
- Dos et côtés en retait de 2-3/8" pour permettre le passage du filage;
- À fixer au panneau ou au muret à l'aide d'équerres. Les équerres de positionnement au dos permettent de laisser un espace de filage de 2-3/8" et de fixer le caisson aux panneaux de division ou aux murets.
- Ouverture 14-3/32"H dans le dos;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Poignées H071BL
- Serrure;
- Hauteur: 28"H.
- Attention: Ce caisson est conçu pour être utilisé sous une surface de travail ou un retour. Une surface ajustée - d'une largeur de 16" - n'est pas possible en raison de la largeur du caisson (16 1/16").

À utiliser avec les murets d'alimentation et les panneaux de division.

Retrait de serrure en option, sans frais.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 98).

Prix

Dimensions A	
20	954
24	967
30	979

Combinaison de couleurs



Façade **Base**

Patte pleine profondeur



(std) N | LR | R | L

Comment commander

			A	R L LR **N (std)**	**H071BL (std)**	N LKSN **LKBL (std)**
	XT	EIND				
	Série	Produit	Profondeur	Patte pleine profondeur	Poignée	Serrure
Exemple	**XT**	EIND	20	N	H071BL	LKBL

Caisson F indépendant

FIND

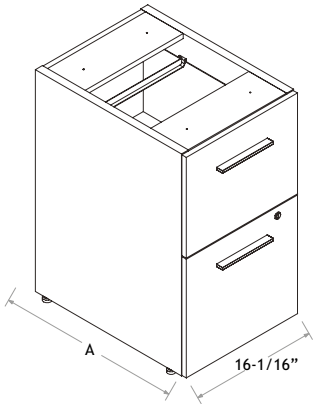

Standards de fabrication

Caisson indépendant avec 2 tiroirs filières :

- Caisson sans surface;
- Dos et côtés en retait de 2-3/8" pour permettre le passage du filage;
- À fixer au panneau ou au muret à l'aide d'équerres. Les équerres de positionnement au dos permettent de laisser un espace de filage de 2-3/8" et de fixer le caisson aux panneaux de division ou aux murets.
- Ouverture 14-3/32”H dans le dos;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Poignées H071BL
- Serrure;
- Hauteur: 28"H.
- Attention: Ce caisson est conçu pour être utilisé sous une surface de travail ou un retour. Une surface ajustée - d'une largeur de 16" - n'est pas possible en raison de la largeur du caisson (16 1/16").

À utiliser avec les murets d'alimentation et les panneaux de division.

Retrait de serrure en option, sans frais.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 98).

Prix

Dimensions A	
20	939
24	953
30	966

Combinaison de couleurs



Façade **Base**

Patte pleine profondeur



(std) N | LR | R | L

Comment commander

			A	R L LR **N (std)**	**H071BL (std)**	N LKSN **LKBL (std)**
XT	FIND					
Série	Produit	Profondeur		Patte pleine profondeur	Poignée	Serrure
Exemple	**XT**	FIND	20	N	H071BL	LKBL

Caisson indépendant avec pigeonnier, 1 tiroir utilité et 1 tiroir filière

PGDIND

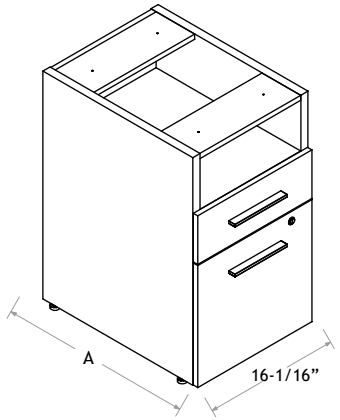

Standards de fabrication

Caisson indépendant avec un pigeonnier,
1 tiroir utilité et 1 tiroir filière :

- Caisson sans surface;
- Hauteur du pigeonnier: 6-1/8;
- Dos et côtés en retait de 2-3/8" pour permettre le passage du filage;
- À fixer au panneau ou au muret à l'aide d'équerres. Les équerres de positionnement au dos permettent de laisser un espace de filage de 2-3/8" et de fixer le caisson aux panneaux de division ou aux murets.
- Ouverture 14-3/32”H dans le dos;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Poignées H071BL
- Serrure;
- Hauteur: 28"H.
- Attention: Ce caisson est conçu pour être utilisé sous une surface de travail ou un retour. Une surface ajustée - d'une largeur de 16" - n'est pas possible en raison de la largeur du caisson (16 1/16").

À utiliser avec les murets d'alimentation et les panneaux de division.

Retrait de serrure en option, sans frais.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 98).

Combinaison de couleurs



Façade **Base**

Patte pleine profondeur



Prix

Dimensions A	
20	954
24	967
30	979

Comment commander

			A	R L LR **N (std)**	**H071BL (std)**	N LKSN **LKBL (std)**
	XT	PGDIND				
	Série	Produit	Profondeur	Patte pleine profondeur	Poignée	Serrure
Exemple	**XT**	PGDIND	20	N	H071BL	LKBL

Caisson indépendant avec 1 tiroir utilité et 1 espace ouvert

UOIND

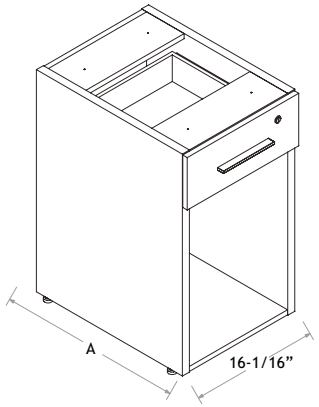

Standards de fabrication

Caisson indépendant 1 tiroir utilité et 1 espace ouvert :

- Caisson sans surface;
- Hauteur de l'espace ouvert: 19-3/4"H;
- Dos et côtés en retait de 2-3/8" pour permettre le passage du filage;
- À fixer au panneau ou au muret à l'aide d'équerres. Les équerres de positionnement au dos permettent de laisser un espace de filage de 2-3/8" et de fixer le caisson aux panneaux de division ou aux murets.
- Ouverture 14-3/32”H dans le dos, dissimulée par un panneau amovible;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Poignées H071BL;
- Serrure;
- Hauteur: 28"H.
- Attention: Ce caisson est conçu pour être utilisé sous une surface de travail ou un retour. Une surface ajustée - d'une largeur de 16" - n'est pas possible en raison de la largeur du caisson (16 1/16").

À utiliser avec les murets d'alimentation et les panneaux de division.

Retrait de serrure en option, sans frais.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 98).

Combinaison de couleurs



Façade **Base**

Patte pleine profondeur



Prix

Dimensions A	
20	719
24	781
30	844

Comment commander

			A	R L LR **N (std)**	**H071BL (std)**	N LKSN **LKBL (std)**
XT	UOIND					
Série	Produit	Depth		Patte pleine profondeur	Poignée	Serrure
Exemple	**XT**	UOIND	20	N	H071BL	LKBL

Armoire indépendante avec 1 porte

ARLIND

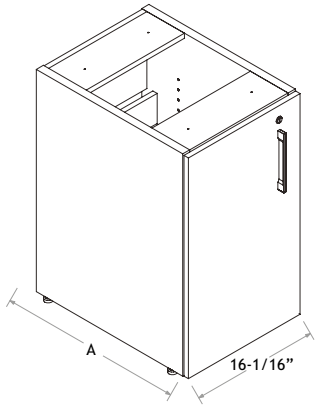

ARRIND

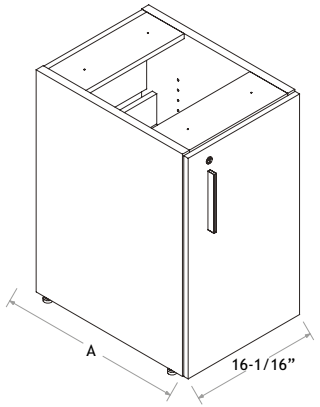

Standards de fabrication

Armoire indépendante :

- Armoire sans surface;
- Dos et côtés en retait de 2-3/8" pour permettre le passage du filage;
- À fixer au panneau ou au muret à l'aide d'équerres. Les équerres de positionnement au dos permettent de laisser un espace de filage de 2-3/8" et de fixer le caisson aux panneaux de division ou aux murets.
- Ouverture 14-3/32”H dans le dos, dissimulée avec un panneau amovible;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Poignées H071BL;
- Serrure;
- Hauteur: 28"H;
- Tablette ajustable.
- Attention: Ce caisson est conçu pour être utilisé sous une surface de travail ou un retour. Une surface ajustée - d'une largeur de 16" - n'est pas possible en raison de la largeur du caisson (16 1/16").

À utiliser avec les murets d'alimentation et les panneaux de division.

Retrait de serrure en option, sans frais.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 98).

Combinaison de couleurs



Façade **Base**

Patte pleine profondeur

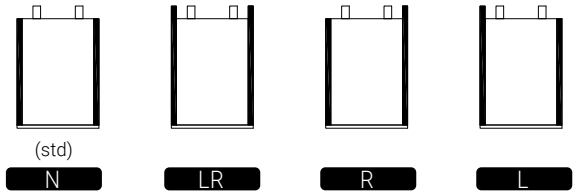

Prix

Dimensions A	
20	687
24	750
30	813

Comment commander

	ARLIND ARRIND	A	R L LR **N (STD)**	**H071BL (std)**	N LKSN **LKBL (STD)**
XT					
Série	Produit	Profondeur	Patte pleine profondeur	Poignée	Serrure
Exemple	**XT**	ARLIND	20	N	H071BL	LKBL

Armoire indépendante avec 2 portes

ARIND

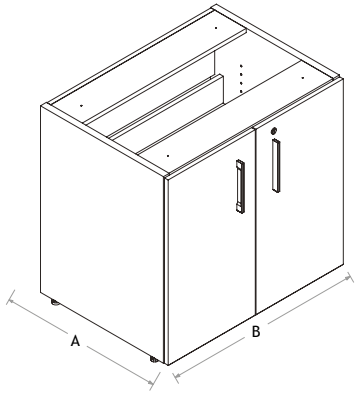

Standards de fabrication

Armoire indépendante avec deux portes:

- Armoire sans surface;
- 1 tablette ajustable;
- Dos et côtés en retait de 2-3/8" pour permettre le passage du filage;
- À fixer au panneau ou au muret à l'aide d'équerres. Les équerres de positionnement au dos permettent de laisser un espace de filage de 2-3/8" et de fixer le caisson aux panneaux de division ou aux murets.
- Ouverture 14-3/32"H dans le dos, dissimulée par un panneau amovible;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Poignées H071BL;
- Serrure;
- Hauteur: 28"H.

À utiliser avec les murets d'alimentation et les panneaux de division.

Retrait de serrure en option, sans frais.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 98).

Combinaison de couleurs

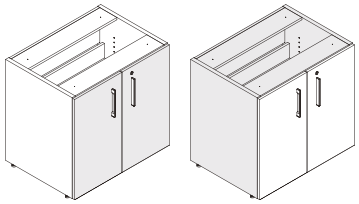

Façade **Base**

Patte pleine profondeur

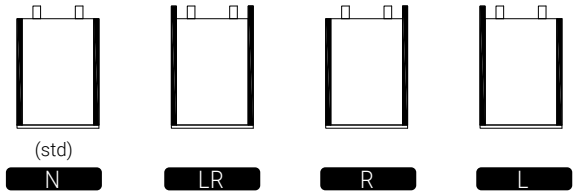

Prix

Dimensions A	B	
20	24	829
20	30	887
20	36	925
20	42	963
24	24	855
24	30	912
24	36	950
24	42	989

Comment commander

		A	B		R L LR **N (std)**	**H071BL (std)**	N LKSN **LKBL (std)**
	XT			ARIND			
	Série	Profondeur	Largeur	Produit	Patte pleine profondeur	Poignée	Serrure
Exemple	**XT**	20	24	ARIND	N	H071BL	LKBL

Bibliothèque indépendante

BBLIND

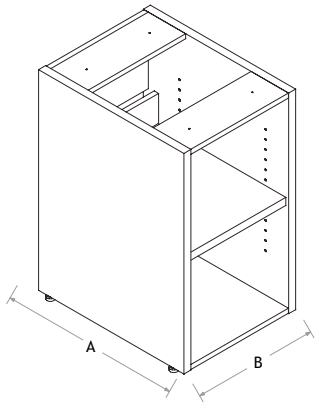

Standards de fabrication

Bibliothèque indépendante :

- Bibliothèque sans surface;
- 1 tablette ajustable en 1";
- Dos et côtés en retait de 2-3/8" pour permettre le passage du filage;
- À fixer au panneau ou au muret à l'aide d'équerres. Les équerres de positionnement au dos permettent de laisser un espace de filage de 2-3/8" et de fixer le caisson aux panneaux de division ou aux murets.
- Ouverture 14-3/32"H dans le dos, dissimulée par un panneau amovible;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 28"H.

À utiliser avec les murets d'alimentation et les panneaux de division.

Combinaison de couleurs



Tablette **Base**

Patte pleine profondeur

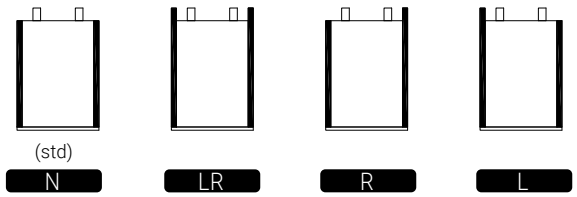

Prix

Dimensions A	B	
20	16	625
20	24	687
24	16	687
24	24	750
30	16	750
30	24	813

Comment commander

	A	B		R L LR **N (std)**
XT			BBLIND	
Série	Profondeur	Largeur	Produit	Patte pleine profondeur
Exemple **XT**	20	16	BBLIND	N

Classeur latéral indépendant

CLIND

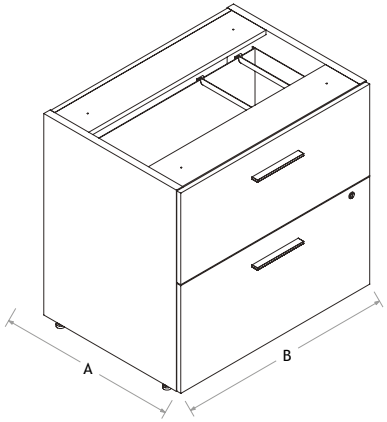

Standards de fabrication

Classeur latéral indépendant :

- Classeur sans surface;
- Deux tiroirs classeurs;
- 2 barres de suspension par classeur;
- Dos et côtés en retrait de 2-3/8" pour permettre le passage du filage;
- À fixer au panneau ou au muret à l'aide d'équerres. Les équerres de positionnement au dos permettent de laisser un espace de filage de 2-3/8" et de fixer le caisson aux panneaux de division ou aux murets.
- Ouverture 14-3/32"H dans le dos;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Poignées H071BL;
- Serrure;
- Hauteur: 28"H.

À utiliser avec les murets d'alimentation et les panneaux de division.

Retrait de serrure en option, sans frais.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 98).

Prix

Dimensions A	B
20	30
20	36
20	42
24	30
24	36
24	42

B
1038
1123
1209
1063
1148
1234

Combinaison de couleurs



Façade **Base**

Patte pleine profondeur

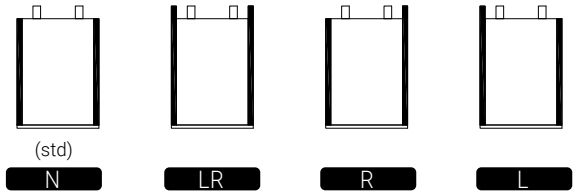

Comment commander

		A	B		R L LR **N (STD)**	**H071BL (std)**	N LKSN **LKBL (std)**
	XT			CLIND			
	Série	Profondeur	Largeur	Produit	Patte pleine profondeur	Poignée	Serrure
Exemple	**XT**	20	30	CLIND	N	H071BL	LKBL

Caisson mobile avec armoire

MOBARL

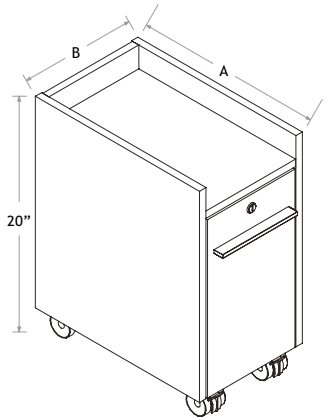

MOBARR

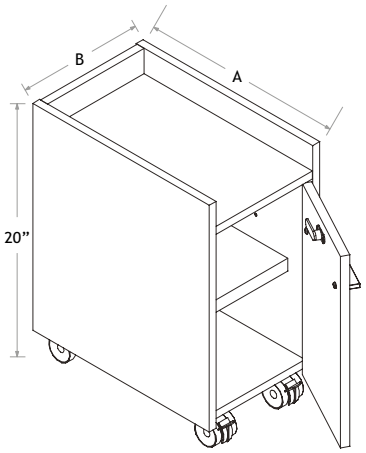

Standards de fabrication

Caisson mobile avec 1 armoire :

- 1 espace de rangement sur le dessus du caisson;
- 4 roulettes noires avec frein;
- Poignée H071BL;
- Serrure;
- Hauteur: 20"H;
- 1 tablette ajustable.

Retrait de serrure en option, sans frais.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 98).

Combinaison de couleurs

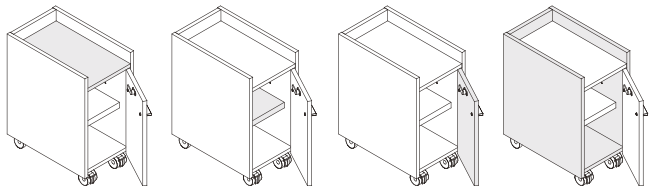

Surface **Tablette** **Façade** **Base**

Prix

Dimensions A B C	
16 10 20	701
16 16 20	714

Comment commander

		AB	MOBARL MOBARR	**H071BL (std)**	N LKSN **LKBL (std)**
	XT				
	Série	Dimensions	Produit	Poignée	Serrure
Exemple	**XT**	1610	MOBARL	H071BL	LKBL

Caisson mobile avec 1 tablette fixe et 1 tiroir utilité

MOBSPU

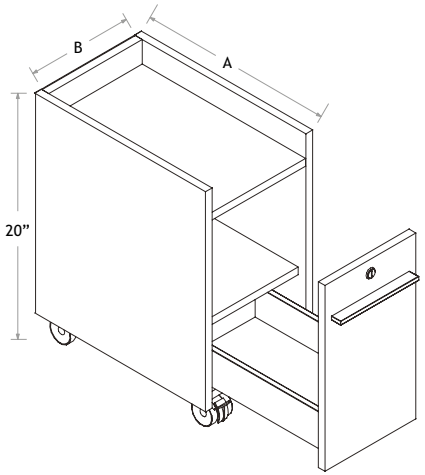

Standards de fabrication

Caisson mobile avec 1 tablette fixe et 1 tiroir utilité au bas :

- 1 espace de rangement sur le dessus du caisson (2"H);
- 1 tiroir utilité dans le bas;
- 4 roulettes noires avec frein:
- Poignée H071BL;
- Serrure;
- Hauteur: 20"H.

Retrait de serrure en option, sans frais.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 98).

Combinaison de couleurs

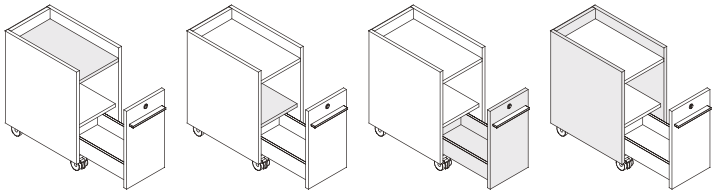

Surface **Tablette** **Façade** **Base**

Prix

Dimensions A B C	
16 10 20	701
16 16 20	714

Comment commander

		AB		**H071BL (std)**	N LKSN **LKBL (std)**
	XT		MOBSPU		
	Série	Dimensions	Produit	Poignée	Serrure
Exemple	**XT**	1610	MOBSPU	H071BL	LKBL

Caissons hauts

OK25



KO25



Combinaison de couleurs



Surface | Façade | Tablette | Base

Patte pleine profondeur



(std) N $0 | LR $0 | R $0 | L $0

Standards de fabrication

Caisson haut :

- 1 section bibliothèque avec 1 tablette ajustable;
- 1 section avec 1 tiroir utilité avec diviseurs intégrés et 1 tiroir filière;
- Dos et côtés en retait de 2-3/8" pour permettre le passage du filage;
- À fixer au panneau ou au muret à l'aide d'équerres. Les équerres de positionnement au dos permettent de laisser un espace de filage de 2-3/8" et de fixer le caisson aux panneaux de division ou aux murets.
- Ouverture 12.5"H dans le dos, dissimulée par un panneau amovible du côté bibliothèque;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Poignées H071BL;
- Serrure;
- Hauteur: 25"H.

Accès au filage : *dos amovible dans la section bibliothèque et ouverture dans la section tiroirs*

Retrait de serrure en option, sans frais.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 98).

Options

Surface 1½" pour filage



SP_ 0$

Coussin



CL Coussin gauche | CR Coussin droit

	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
CL	357$	370$	388$	406$	428$	450$	473$	495$	517$	540$	561$	607$	651$	614$
CR	357$	370$	388$	406$	428$	450$	473$	495$	517$	540$	561$	607$	651$	614$

Prix

Dimensions A B C	
20 60 25	1661
20 72 25	1749

Comment commander

	AB	OK25 KO25	SPF **SPN (std)**	R L LR **N (std)**	CL CR **N (std)**	**H071BL (std)**	N LKSN **LKBL (std)**
XT							
Series	Dimensions	Product	Surface Espace 1½" pour filage	Patte pleine profondeur	Coussin	Poignée	Serrure
Exemple	**XT**	2060	OK25	SPN	N	N	H071BL	LKBL

Caissons hauts

OAR25



ARO25



Combinaison de couleurs



Surface **Façade** **Tablette** **Base**

Patte pleine profondeur

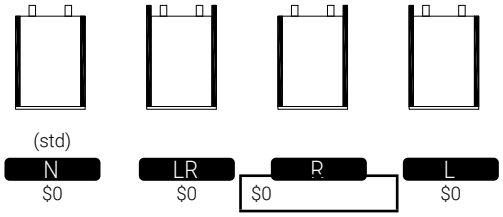

Standards de fabrication

Caisson haut :

- 1 section bibliothèque avec 1 tablette ajustable;
- 1 section armoire 2 portes avec 1 tablette ajustable;
- Dos et côtés en retait de 2-3/8" pour permettre le passage du filage;
- À fixer au panneau ou au muret à l'aide d'équerres. Les équerres de positionnement au dos permettent de laisser un espace de filage de 2-3/8" et de fixer le caisson aux panneaux de division ou aux murets.
- Ouverture 12.5"H dans le dos, dissimulée par un panneau amovible du côté bibliothèque et du côté armoire;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Poignées H071BL;
- Serrure;
- Hauteur: 25"H.

Accès au filage : *dos amovible dans la section bibliothèque et dans la section armoire*

Retrait de serrure en option, sans frais.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 98).

Options

Surface 1½" pour filage



SP_
0$

Coussin



CL Coussin gauche
CR Coussin droit

	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
CL	357$	370$	388$	406$	428$	450$	473$	495$	517$	540$	561$	607$	651$	614$
CR	357$	370$	388$	406$	428$	450$	473$	495$	517$	540$	561$	607$	651$	614$

Prix

Dimensions A B C	
20 60 25	1499
20 72 25	1603

Comment commander

	AB	OAR25 ARO25	SPF **SPN (std)**	R L LR **N (std)**	CL CR **N (std)**	**H071BL (std)**	N LKSN **LKBL (std)**
XT							
Série	Dimensions	Produit	Surface Espace 1½" pour filage	Patte pleine profondeur	Coussin	Poignée	Serrure
Exemple **XT**	2060	OAR25	SPN	N	N	H071BL	LKBL

Bancs avec rangement ouvert

BO

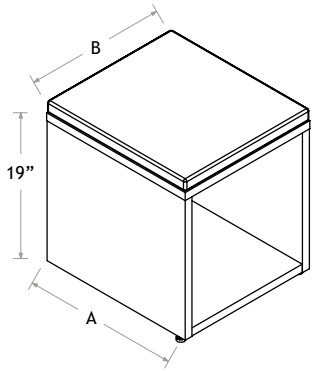

BOO

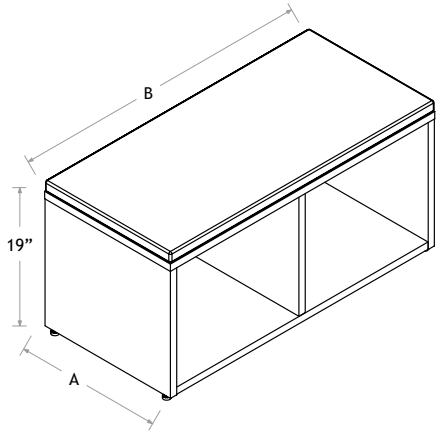

Standards de fabrication

Banc avec rangement ouvert :

- Bâti en mélamine 1" avec dos plein;
- Coussin pleine largeur de 1-1/2"H;
- Rangement ouvert avec espace intérieur de 18" x 16";
- Niveleurs de nylon blanc.

Tissus COM *: les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.*

Combinaison de couleurs

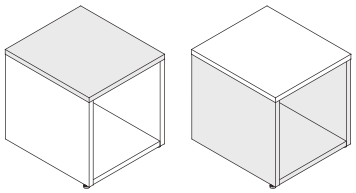

Surface **Base**

Prix

BO

Dimensions A B C	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir Leather
20 18 19	411	430	453	477	507	537	567	596	626	655	686	745	804	745

BOO

Dimensions A B C	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir Leather
20 42 19	667	694	730	765	810	856	900	945	989	1034	1078	1167	1257	1182

Comment commander

		BO BOO
	AB	
XT		
Série	Dimensions	Produit
Exemple **XT**	2018	BO

Bancs avec tiroir filière

BF

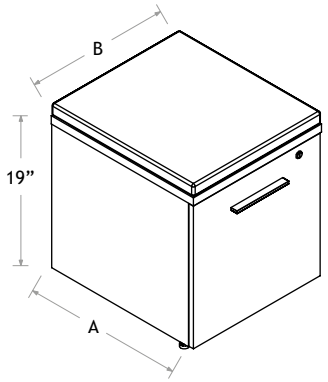

BFF

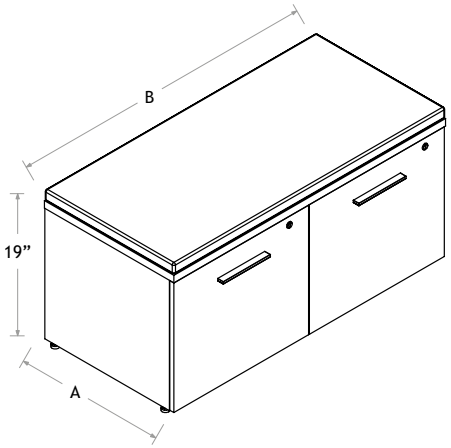

Standards de fabrication

Banc avec tiroir filière :

- Bâti en mélamine 1" avec dos plein;
- Coussin pleine largeur de 1-1/2"H;
- 18"L: 1 tiroir filière format lettre (BF);
- 42"L: 2 tiroirs filières format lettre (BFF);
- Poignée H071BL;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Serrure.

Retrait de serrure en option, sans frais.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 98).

***Tissus COM** : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.*

Combinaison de couleurs

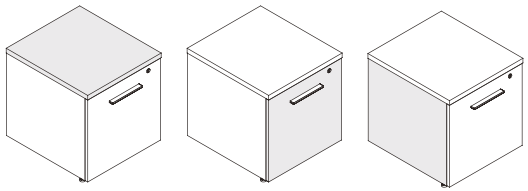

Surface **Façade** **Base**

Prix

BF

Dimensions A	B	C	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir Leather
20	18	19	636	654	678	701	732	761	792	821	851	881	911	970	1030	980

BFF

Dimensions A	B	C	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir Leather
20	42	19	1129	1156	1192	1228	1272	1317	1362	1406	1450	1496	1540	1628	1718	1644

Comment commander

		AB	BF BFF	**H071BL (std)**	N LKSN **LKBL (std)**
	XT				
	Série	Dimensions	Produit	Poignée	Serrure
Exemple	**XT**	2018	BF	H071BL	LKBL

Rangement

Crédences pour table ajustable en hauteur

KOEP





Patte pleine profondeur



Combinaison de couleurs



Options

Surface 1½" pour filage



SP_
0$

Coussin



CL
Coussin gauche

	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
CL	357$	370$	388$	406$	428$	450$	473$	495$	517$	540$	561$	607$	651$	614$

Comment commander

		AB		SPF SPN (std)	R L LR N (std)	CL N (std)	H071BL (std)	N LKSN LKBL (std)
XT			KOEP					
	Série	Dimensions	Produit	Surface espace 1 1/2"	Patte pleine profondeur	Coussin	Poignées (p.98)	Serrure
Exemple	XT	2060	KOEP	SPN	N	N	H071BL	LKBL

Standards de fabrication

Crédence pour table ajustable en hauteur :

- Rangement qui intègre un des piètements d'une table Élévation Plus. À fixer au panneau ou au muret à l'aide d'équerres. Les équerres de positionnement au dos permettent de laisser un espace de filage de 2-3/8" et de fixer le caisson aux panneaux de division ou aux murets d'alimentation;
- 1 tiroir utilité ,1 tiroir classeur, 1 espace ouvert avec 1 tablette ajustable;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur intérieure : 16-1/2";
  Hauteur totale : 19".

Pour tables de 29" de profondeur uniquement;

N'est pas compatible avec les modesties SMSS/SMUU;

La table sera positionnée avec un dégagement de 1" sur le côté et côté visiteur.

L'option SPF est recommandée lorsqu'elle est combinée à des systèmes électriques. Il est recommandé d'installer les systèmes électriques en dessous de 18"H, ainsi que 12" supplémentaires de câble de jonction ou d'alimentation.

***Poignée :** Pour une poignée différente du standard H071BL, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.*

Prix

Dimensions A	B	
20	60	1674
24	60	1736

Crédences pour table ajustable en hauteur

OKEP





Patte pleine profondeur



Combinaison de couleurs



Options

Surface 1½" pour filage



SP_
0$

Coussin



CR
Coussin droit

	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
CR	357$	370$	388$	406$	428$	450$	473$	495$	517$	540$	561$	607$	651$	614$

Comment commander

		AB		SPF SPN (std)	R L LR N (std)	CR N (std)	H071BL (std)	N LKSN LKBL (std)
	XT		OKEP					
	Série	Dimensions	Produit	Surface espace 1 1/2"	Patte pleine profondeur	Coussin	Poignées (p.98)	Serrure
Exemple	XT	2060	OKEP	SPN	N	N	H071BL	LKBL

Standards de fabrication

Crédence pour table ajustable en hauteur :

- Rangement qui intègre un des piètements d'une table Élévation Plus. À fixer au panneau ou au muret à l'aide d'équerres. Les équerres de positionnement au dos permettent de laisser un espace de filage de 2-3/8" et de fixer le caisson aux panneaux de division ou aux murets d'alimentation;
- 1 tiroir utilité ,1 tiroir classeur, 1 espace ouvert avec 1 tablette ajustable;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur intérieure : 16-1/2";
  Hauteur totale : 19".

Pour tables de 29" de profondeur uniquement;

N'est pas compatible avec les modesties SMSS/SMUU;

La table sera positionnée avec un dégagement de 1" sur le côté et côté visiteur.

L'option SPF est recommandée lorsqu'elle est combinée à des systèmes électriques. Il est recommandé d'installer les systèmes électriques en dessous de 18"H, ainsi que 12" supplémentaires de câble de jonction ou d'alimentation.

***Poignée :** Pour une poignée différente du standard H071BL, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.*

Prix

Dimensions A	B	
20	60	1674
24	60	1736

Bibliothèque pour table ajustable en hauteur

BBLEP





Combinaison de couleurs



Surface **Base** **Tablette**

Standards de fabrication

Bibliothèque pour table ajustable en hauteur :

- Bibliothèque qui intègre un des piètements d'une table Élévation Plus. À fixer au panneau ou au muret à l'aide d'équerres. Les équerres de positionnement au dos permettent de laisser un espace de filage de 2-3/8" et de fixer le caisson aux panneaux de division ou aux murets d'alimentation;
- 1 tablette ajustable;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur intérieure : 16-1/2";
  Hauteur totale : 19".

Pour tables de 29" de profondeur uniquement;

N'est pas compatible avec les modesties SMSS/SMUU;

La table sera positionnée avec un dégagement de 1" sur le côté et côté visiteur.

L'option SPF est recommandée lorsqu'elle est combinée à des systèmes électriques. Il est recommandé d'installer les systèmes électriques en dessous de 18"H, ainsi que 12" supplémentaires de câble de jonction ou d'alimentation.

Patte pleine profondeur

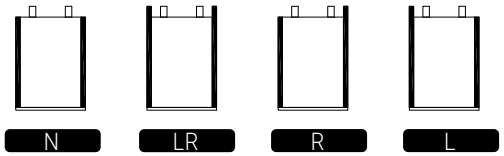

N (std) LR R L

Options

Surface 1½" pour filage



F

SP_ 0$

Prix

Dimensions A	B
20	31 803
24	31 838

Comment commander

				R L LR N (std)
	AB		SPF SPN (std)	
XT		BBLEP		
Série	Dimensions	Produit	Surface espace 1 1/2"	Patte pleine profondeur
Exemple XT	2060	BBLEP	SPN	

Tours de rangement

Armoire coulissante

SL01L

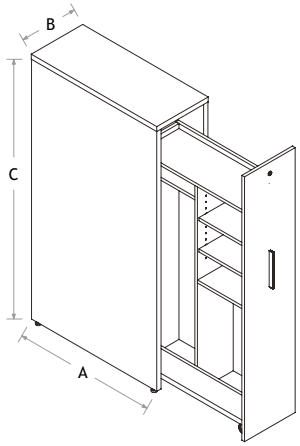

SL01R

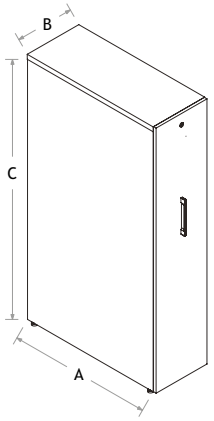

Combinaison de couleurs

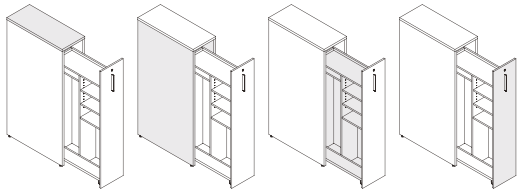

Surface **Base** **Tablette** **Façade**

Standards de fabrication

Armoire coulissante :

- 1 section vestiaire avec 1 tablette fixe et un crochet;
- 1 section armoire avec 1 tablette fixe et :
  42"H : 1 tablette ajustable
  54"H : 2 tablettes ajustables
- Dos amovible pour accès au filage. Il n'y a pas de dos amovible si l'option d'encoche dans les patte est choisie;
- Module sur coulisses et roulettes, avec fermeture amortie (*soft close*);
- Poignée H071BL;
- Serrure;
- Niveleurs de nylon blanc.

Retrait de serrure en option, sans frais.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 98).

Options

Patte avec encoche pour gestion du filage



MG_ 0$ MGN 0$

Découpes pour prise (prise non incluse)



P1 0$

Prix

Dimensions A	B	C
30	12	42	2374
30	12	54	2623

Comment commander

	ABC	SL01L SL01R	MGRL MGLR MGRR **MGN (std)**	P1 **N (std)**	**H071BL (std)**	N LKSN **LKBL (std)**
XT						
Série	Dimensions	Produit	Patte avec encoche pour gestion du filage	Découpe pour prise	Poignée	Serrure
Exemple **XT**	301242	SL01L	MGN	N	H071BL	LKBL

Armoire avec crochet

ARHL

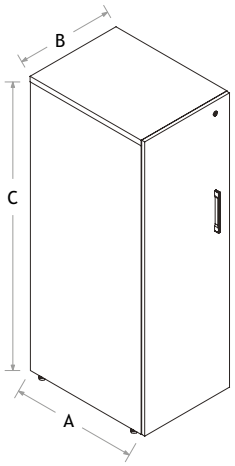

ARHR

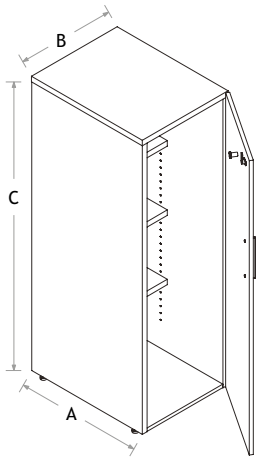

Combinaison de couleurs

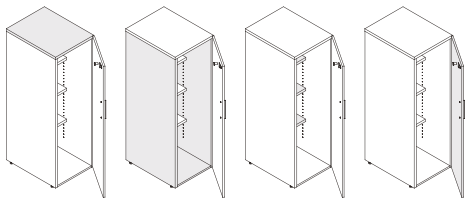

Surface **Base** **Tablette** **Façade**

Standards de fabrication

Armoire 1 porte avec crochet :

- Armoire avec 1 porte;
- 2 tablettes ajustables 42"H;
- 3 tablettes ajustables 54"H;
- Crochet sur la porte;
- Grille de ventilation au fond;
- Poignée H071BL;
- Serrure;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Espace de 10-1/4" en avant des tablettes ajustables pour un manteau. (Pour les 2 profondeurs, ce sont les tablettes qui changent de profondeur).

Retrait de serrure en option, sans frais.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 98).

Options

Patte avec encoche pour gestion du filage



MG_ 0$ MGN 0$

Prix

Dimensions A	B	C	
20	18	42	806
24	18	42	986
20	18	54	972
24	18	54	1170

Comment commander

		ABC	ARHL ARHR	MGRL MGLR MGRR **MGN (std)**	**H071BL (std)**	N LKSN **LKBL (std)**
	XT					
	Série	Dimensions	Produit	Patte avec encoche pour gestion du filage	Poignée	Serrure
Exemple	**XT**	201842	ARHL	MGN	H071BL	LKBL

Bibliothèque avec tiroirs

BBUF

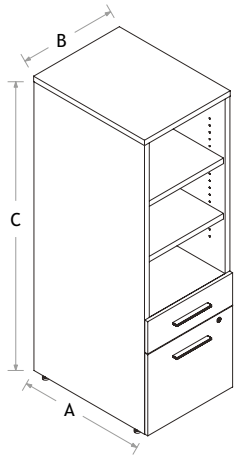

Combinaison de couleurs

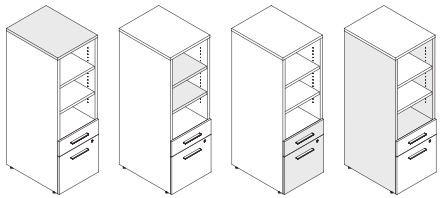

Surface **Tablette** **Façade** **Base**

Standards de fabrication

Bibliothèque avec tiroirs :

- Espace bibliothèque avec 1 tablette ajustable pour la BBUF de 42"H, 2 tablettes ajustables pour la BBUF de 54"H;
- 1 tiroir utilité;
- 1 tiroir filière;
- Poignées H071BL;
- Serrure;
- Niveleurs de nylon blanc.

Retrait de serrure en option, sans frais.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 98).

Options

Patte avec encoche pour gestion du filage



MG_ 0$ MGN 0$

Prix

Dimensions A	B	C	
20	18	42	1414
24	18	42	1455
20	18	54	1449
24	18	54	1486

Comment commander

		ABC		MGRL MGLR MGRR **MGN (std)**	**H071BL (std)**	N LKSN **LKBL (std)**
	XT		BBUF			
	Série	Dimensions	Produit	Patte avec encoche	Poignée	Serrure
Exemple	**XT**	201842	BBUF	MGN	H071BL	LKBL

Armoire avec tiroirs

ARUFL

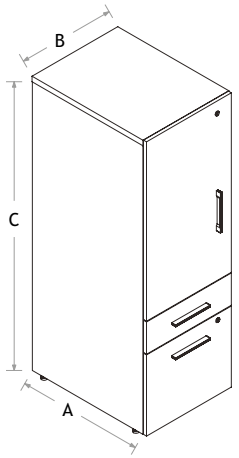

ARUFR

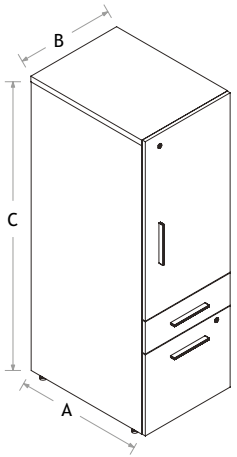

Combinaison de couleurs



Surface **Façade** **Base**

Standards de fabrication

Armoire avec 1 porte, 1 tiroir utilité et 1 tiroir filière :

- 1 section armoire avec 1 tablette ajustable pour l'armoire avec tiroirs de 42"H, 2 tablettes ajustables pour l'armoire avec tiroirs de 54"H;
- 1 tiroir utilité;
- 1 tiroir filière;
- Poignées H071BL;
- Serrure;
- Niveleurs de nylon blanc.

Retrait de serrure en option, sans frais.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 98).

Options

Patte avec encoche pour gestion du filage



MG_ 0$

MGN 0$

Comment commander

		ABC	ARUFL ARUFR	MGRL MGLR MGRR **MGN (std)**	**H071BL (std)**	N LKSN **LKBL (std)**
	XT					
	Série	Dimensions	Produit	Patte avec encoche	Poignée	Serrure
Exemple	**XT**	201842	ARUFR	MGN	H071BL	LKBL

Prix

Dimensions A	B	C	
20	18	42	1626
24	18	42	1656
20	18	54	1650
24	18	54	1681

Stations-îlots

Station-îlot

USF

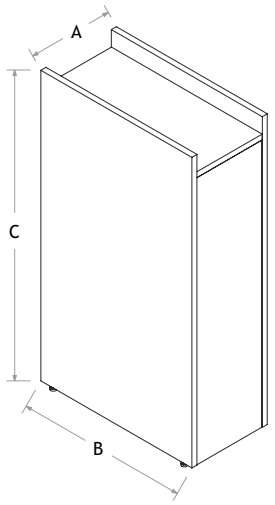

Combinaison de couleurs

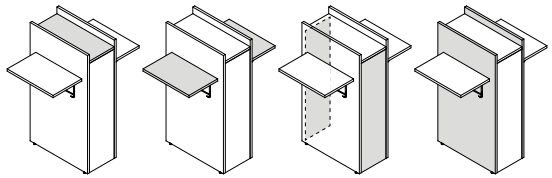

Surface **Tablette** **Façade** **Base**

Standards de fabrication

Station-îlot :

- Bâti en mélamine 1";
- Panneaux de bout amovibles pour la gestion du filage;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Capacité maximale de 50kg excluant la tablette.

Options :
Hauteur tablette extérieure : 29" (Station-îlot 36"H & 42"H), 42" (Station-îlot 54"H).

Profondeur tablette extérieure : 15".

Découpes pour prises : 2 par côté.

Pour le choix des prises, se référer à la section Accessoires.

Options

Découpes pour prise (prise non incluse)



PL	PR	PLR
0$	0$	0$

Tablette



L	LR	R
194 $	388 $	194 $

Prix

Dimensions A B C	
15 30 36	781
15 36 36	813
15 42 36	837
15 30 42	813
15 36 42	837
15 30 54	862
15 36 54	887

Comment commander

	ABC		PL PR PLR **N (std)**	L R LR **N (std)**	WH SN **BL (std)**
XT		USF			
Série	Dimensions	Produit	Découpe pour prise	Tablette	Métal
Exemple **XT**	153036	USF	N	N	BL

Station-îlot avec bibliothèque - 1 côté

USBB

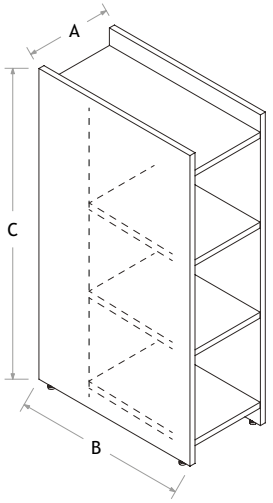

Combinaison de couleurs

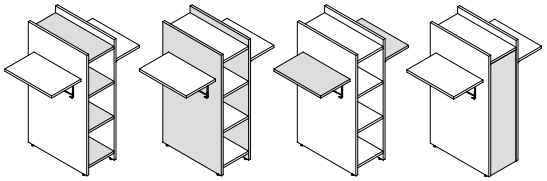

Surface | Base | Tablette | Façade

Standards de fabrication

Station-îlot avec bibliothèque - 1 côté :

- Bâti en mélamine 1";
- Bibliothèque sur 1 côté avec:
  36"H: 2 espace ouverts 13 1/4"H (int.)
  42"H: 2 espace ouverts 16 1/4"H (int.)
  54"H: 3 espace ouverts 14 1/2"H (int.)
- Tablettes intérieures fixes, pas pleines profondeurs;
- Panneau de bout amovible pour la gestion du filage;
- Capacité maximale de 50kg excluant la tablette;
- Niveleurs de nylon blanc.

Options :
Hauteur tablette extérieure : 29" (Station-îlot 36"H & 42"H), 42" (Station-îlot 54"H).

Profondeur tablette extérieure : 15".

Découpes pour prises : 1 par côté.

Pour le choix des prises, se référer à la section Accessoires.

Options

Découpes pour prise (prise non incluse)



PL	PR	PLR
0$	0$	0$

Tablette



L	LR	R
194 $	388 $	194 $

Prix

Dimensions A B C		*Profondeur int. de la tablette :*
15 30 36	781	*18 5/8"*
15 36 36	813	*21 5/8"*
15 42 36	837	*24 5/8"*
15 30 42	813	*18 5/8"*
15 36 42	837	*21 5/8"*
15 30 54	862	*18 5/8"*
15 36 54	887	*21 5/8"*

Comment commander

	ABC		PL PR PLR **N (std)**	L R LR **N (std)**	WH SN **BL (std)**
XT		USBB			
Série	Dimensions	Produit	Découpe pour prise	Tablette	Métal
Exemple	**XT**	153036	USBB	N	N	BL

Station-îlot avec casiers - 1 côté

USLOR

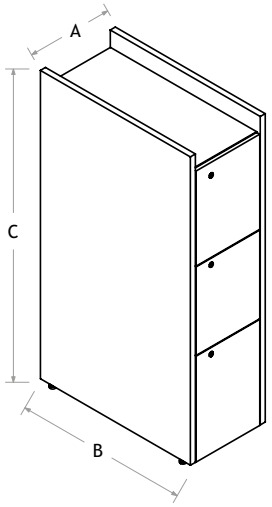

USLOL

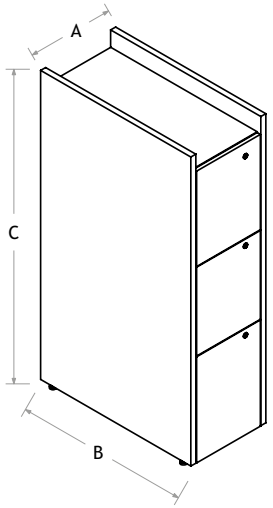

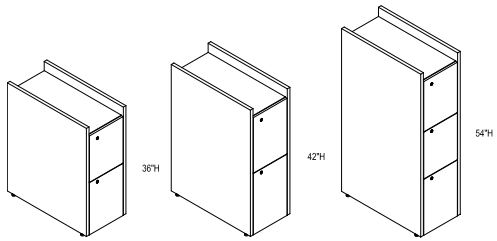

Combinaison de couleurs

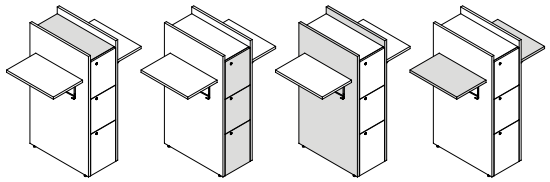

Surface **Façade** **Base** **Tablette**

Standards de fabrication

Station-îlot avec casiers - 1 côté :

- Bâti en mélamine 1";
- Casiers XY"P sur côté avec :
  - 36"H: 2 espace ouverts 13 1/4"H (int.)
  - 42"H: 2 espace ouverts 16 1/4"H (int.)
  - 54"H: 3 espace ouverts 14 1/2"H (int.)
- Portes avec serrure à clé et ressort à poussée (*push-to-open*);
- Panneau de bout amovible pour la gestion du filage;
- Capacité maximale de 50kg excluant la tablette;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Tablettes intérieures pas pleines profondeurs.
- Dimension intérieure du casier:
  - 30"H: 18 5/16" (int.)
  - 36"H: 21 5/16" (int.)
  - 42"H: 24 5/16" (int.)



Options :
Hauteur tablette extérieure : 29" (Station-îlot 36"H & 42"H), 42" (Station-îlot 54"H).

Profondeur tablette extérieure : 15".

Découpes pour prises : 1 par côté.

Pour le choix des prises, se référer à la section Accessoires.

Options

Serrure



E1	E2	CMLK
250$ ch.	150$ ch.	0$

Découpes pour prise (prise non incluse)



PL	PR	PLR
0$	0$	0$

Tablette



L	LR	R
194 $	388 $	194 $

Prix

Dimensions A B C	
15 30 36	1441
15 36 36	1566
15 42 36	1690
15 30 42	1566
15 36 42	1816
15 30 54	1727
15 36 54	1977

Comment commander

	ABC	USLOR USLOL	E1 E2 N **CMLK (std)**	PL PR PLR **N (std)**	L R LR **N (std)**	WH SN **BL (std)**
XT						
Série	Dimensions	Produit	Serrure	Découpe pour prise	Tablette	Métal
Exemple	**XT**	153036	USLOR	E1	N	N	BL

Accessoires

Poignées

HJA

Poignée



- Poignée en métal de 6";
- Trous de perçage: centre à centre 5-1/32" (128mm).

Code	$	Description
HJA	15	*Nickel satiné*
HJAB	15	*Noir*

H011

Poignée



- Poignée en métal de 9-1/8";
- Trous de perçage: centre à centre 8-13/16" (224mm).

Code	$	Description
H011	15	*Nickel satiné*

H051

Poignée



- Poignée en métal de 3-5/32".
- Trous de perçage: centre à centre 2-17/32" (64mm).

Code	$	Description
H051CHR	15	*Chrome*
H051SN	15	*Nickel satiné*
H051BL	15	*Noir*
H051WH	15	*Blanc*

H052

Poignée



- Poignée en métal de 7-1/32";
- Trous de perçage : centre à centre 6-9/32" (160mm).

Code	$	Description
H052CHR	15	*Chrome*
H052SN	15	*Nickel satiné*
H052BL	15	*Noir*
H052WH	15	*Blanc*

H060

Poignée



- Poignée en métal de 9-1/4";
- Trous de perçage: centre à centre 8-3/4" (222,25mm).

Code	$	Description
H060BN	15	*Nickel brossé*
H060CHR	15	*Chrome*

H070

Poignée



- Poignée en métal de 8-3/16";
- Trous de perçage: centre à centre 7-1/2" (190,5mm).

Code	$	Description
H070BN	15	*Nickel brossé*
H070CHR	15	*Chrome*

H071

Poignée



- Poignée en métal de 7-9/32";
- Trous de perçage: centre à centre 6-5/16" (160.338mm).

Code	$	Description
H071CHR	15	*Chrome*
H071BN	15	*Nickel brossé*
H071BL	15	*Noir*
H071WH	15	*Blanc*

H072

Poignée



- Poignée en métal de 6-3/8";
- Trous de perçage: centre à centre 5-1/32" (127.8mm).

Code	$	Description
H072CHR	15	*Chrome*
H072BL	15	*Noir*
H072WH	15	*Blanc*

SXP002

Poignée



- Poignée en métal de 9-1/2";
- Trous de perçage: centre à centre 7-9/16" (192mm).

Code	$	Description
SXP002	15	*Nickel satiné*

SXP003

Poignée



- Poignée en métal de 5-1/8";
- Trous de perçage: centre à centre 3-25/32" (96mm).

Code	$	Description
SXP003	15	*Nickel satiné*

Supports à clavier

KB360M

Support à clavier



- Clavier rétractable ergonomique d'une largeur de 24-1/2" en plastique noir;
- Système à ressort "Lift-N-Lock" (sans levier) pour ajustement de la hauteur;
- Poignée pour angle d'inclinaison pour ajustement facile entre 10° et 15°;
- Plateau à souris de 10" X 7-1/2";
- Appui-poignets en gel noir d'une largeur de 19"
- Rotation sur 360°.

Code	$	Description
KB360M	627	

KB

Support à clavier



- Support à clavier d'une largeur de 24" seulement;
- Mélamine 5/8" et 1" d'épais;
- Hauteur ajustable de 1-3/4" à 2-3/4" / 2" supplémentaires pour coulisseaux.

Code	$	Description
KB	198	*Mélamine 1" d'épais*
KBT	187	*Mélamine 5/8" d'épais*

KBMOD

Support à clavier



- Support à clavier d'une longueur minimum de 24" et maximum 30";
- Mélamine 5/8" et 1" d'épais;
- Hauteur ajustable de 1-3/4" à 2-3/4" / 2" supplémentaires pour coulisseaux.

Code	$	Description
KBMOD	235	*Mélamine 1" d'épais*
KBMODT	225	*Mélamine 5/8" d'épais*

Pour commander, par exemple un support à clavier d'une longueur de 27" et 5/8" d'épais : KBMODT27

KBMODR

Support à clavier



- Support à clavier d'une largeur de 28" seulement;
- Mélamine 1" d'épais;
- Hauteur ajustable de 1-3/4" à 2-3/4" / 2" supplémentaires pour coulisseaux;
- Appui-poignets en gel noir. Poignée d'arrêt ajustable en profondeur.

Code	$	Description
KBMODR	322	

AP

Appui-poignets



- Appui-poignets avec gel noir.

Code	$	Description
AP	76	

Supports à CPU

MCPU50

Support à CPU miniature



- Réglage de la hauteur: 8" - 14";
- Réglage de la largeur: 2" - 4";
- Charge maximale de: 10 kg (22 lbs);
- Nécessite un dégagement minimum de 5" en profondeur.

Code	$	Description
MCPU50	184	

MCPU90

Support à CPU



- Support à CPU en métal noir
- Manipulation facile
- Ajustement vertical:
  - hauteur ajustable : 15.5" x 20"
  - largeur ajustable : 5.5" x 9.8"
- Ajustement horizontal :
  - hauteur ajustable : 17.5" x 22"
  - largeur ajustable : 9.25" x 13.5"

Code	$	Description
MCPU90	221	*À l'unité*

CPUIND

Support à CPU



- Support à CPU en mélamine 5/8" d'épaisseur;
- 10" x 20" intérieur.

Code	$	Description
CPUIND	188	*À l'unité*

Bras pour moniteurs

C-1A

Support pour moniteur



- Support pour moniteur fixe;
- Bras ajustable en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini: noir.

Code	$	Description
C-1A	149	

C-1B

Support pour moniteur



- Support pour moniteur avec bras flexible;
- Bras ajustable en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	$	Description
C-1B	253	

C-2A

Support pour deux moniteurs



- Support pour deux moniteurs avec bras fixes;
- Bras ajustables en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	$	Description
C-2A	252	

C-2B

Support pour deux moniteurs



- Support pour deux moniteurs avec bras flexibles;
- Bras ajustables en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	$	Description
C-2B	449	

C-2A-1S

Support pour trois moniteurs



- Support pour trois moniteurs avec bras fixes;
- Bras ajustables en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	$	Description
C-2A-1S	434	

C-2B-1S

Support pour trois moniteurs



- Support pour trois moniteurs avec deux bras flexibles;
- Bras ajustables en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	$	Description
C-2B-1S	491	

SHIFT-2A

Support Shift pour deux moniteurs avec station d'accueil



- Support pour deux moniteurs de 17" à 32" avec bras flexibles;
- Plaque de montage *versa plate* de 75 mm et 100 mm;
- Bras ajustables en hauteur qui peuvent supporter jusqu'à 8 kg chacun;
- Monté sur pince ou sur un passe-fils;
- Fini : noir;
- Station d'accueil multiport 8 en 1 avec :
  1 x Port USB-C distribution d'alimentation (100w)
  1 x Port USB-C en amont (câble de type C inclus)
  3 x Ports USB-A en aval
  2 x Ports HDMI 2.0
  1 x Port Ethernet RJ45

Câble d'alimentation non inclus, suivre les recommandations des appareils électroniques.

Code	$	Description
SHIFT-2A	680	

Bras pour moniteurs

BRSC1M4

Support à écran simple



- Support à écran avec bras ajustable en hauteur monté sur pince;
- Fini couleur nickel satiné.

Code	$	Description
BRSC1M4	733	

Ceci est un produit Human Scale.

BRSC1M7

Support à écran simple



- Support à écran avec bras ajustable en hauteur monté sur pince;
- Fini couleur nickel satiné.

Code	$	Description
BRSC1M7	520	

Ceci est un produit Human Scale.

BRSC2M4

Support à écran double



- Support à écran double avec bras à hauteur fixe monté sur pince.
- Fini couleur nickel satiné.

Code	$	Description
BRSC2M4	1289	

Ceci est un produit Human Scale.

BRSC2M7

Support à écran double



- Support à écran double avec bras à hauteur fixe monté sur pince;
- Fini couleur nickel satiné.

Code	$	Description
BRSC2M7	800	

Ceci est un produit Human Scale.

BRSG1M4

Support pour moniteur



- Support pour moniteur;
- Bras ajustable en hauteur, monté sur un passe-fils;
- Fini: Nickel satiné.

Code	$	Description
BRSG1M4	705	

Ceci est un produit Human Scale.

BRSG1M7

Support pour moniteur



- Support pour moniteur;
- Bras à hauteur fixe, monté sur un passe-fils;
- Fini: Nickel satiné.

Code	$	Description
BRSG1M7	483	

Ceci est un produit Human Scale.

BRSG2M4

Support pour deux moniteurs



- Support avec double bras pour moniteurs;
- Hauteur ajustable, monté sur un passe-fils;
- Fini: Nickel satiné.

Code	$	Description
BRSG2M4	1281	

Ceci est un produit Human Scale.

BRSG2M7

Support pour deux moniteurs



- Support avec double bras pour moniteurs;
- Hauteur fixe, monté sur passe-fils;
- Fini: Nickel satiné.

Code	$	Description
BRSG2M7	763	

Ceci est un produit Human Scale.

Accessoires divers

LK

Serrure/clé



- Serrures avec clés;
- Fini: satiné ou noir;
- Serrure vendue séparément ou installé en usine;
- S.V.P. indiquer aussi le code du meuble sur lequel cette serrure sera installée.

Code	$	Description
LKSN	46	*Nickel satiné (installée en usine)*
LKBL	46	*Noir (installée en usine)*

LKSNF	29	*Serrure de tiroir nickel satiné*
LKBLF	29	*Serrure de tiroir noire*

LKSNP	29	*Serrure d'armoire nickel satiné*
LKBLP	29	*Serrure d'armoire noire*

KEY	21	*Ensemble de 2 clés - #501 - 600*
SERR 010	21	*1 clé maitresse*

TCPM

Tiroir sur coulisseaux sur billes d'acier



- Tiroir 18-1/8" X 23" en plastique noir et sur coulisseaux sur billes d'acier.

Code	$	Description
TCPM	198	

SWV

Tiroir pivotant



- Tiroir à crayons qui pivote sur 360 degrés;
- S'installe directement sur le bord;
- Dimensions: 7-1/2"P x 8-7/8"L x 1"H.

Code	$	Description
SWV	68	

SB

Barres de suspension



- Barres de suspension courtes: 1 ou 2 barres de suspension pour classement gauche/droit pour tiroir filière;
- Barres de suspension longues: 1 ou 2 barres de suspension longues pour classement avant/arrière pour tiroir classeur.

Code	$	Description
SBV1	7	*1 barre de suspension courte*
SBV2	14	*2 barres de suspension courtes*
SBH1	7	*1 barre de suspension longue*
SBH2	14	*2 barres de suspension longues*

IGS

Gabarit pour l'installation des supports de surface



- Compatible avec; CNT01/CNT02/CNT03/CNTC01/CNTC02;
- Mélamine 1";
- Niveleurs de nylon blanc;
- Dimensions: 10"L x 28" H;
- Il est recommandé pour chaque 10 postes d'avoir 1x IGS.

Code	$	Description
IGS	126	

IGWM

Gabarit pour l'installation des surface avec espace pour filage



- Mélamine 1";
- Dimensions: 5-3/8" P x 12"L;
- Il est recommandé pour chaque 10 postes d'avoir 2x IGWM.

Code	$	Description
IGWM	49	

Accessoires divers

IGEAS

Gabarit de perçage



- Gabarit pour l'installation des diviseurs en acrylique sur panneau XT EAS;
- Plastique PLA jaune.

Code	$	Description
IGEAS	41	

ME2

Clé maitresse pour serrure E2



Clé maitresse pour serrure E2

• Pour déverrouiller et réinitialiser la serrure électronique E2

Code	$	Description
ME2	242	

CHE1

Chargeur pour serrure E1



- Chargeur pour serrure E1
- Chargeur de batterie d'urgence pour déverrouiller les serrures E1 Lock.

Code	$	Description
CHE1	122	

Accessoires électriques

BE-KDHB-1

Bloc d'alimentation un côté (1)



Ensemble comprenant:

- *Bloc d'alimentation un côté (1);*
- 2 duplex -1 circuit;
- 2 plaques de fixation;
- Max. 10 duplex par circuit (5 demi-bloc d'alimentation double BE-KDHB-1).

Code	$	Description
BE-KDHB-1-BL	213	
BE-KDHB-1-WH	225	

BE-KDHB-4

Bloc d'alimentation un côté (2)



Ensemble comprenant:

- *Bloc d'alimentation un côté (2);*
- 4 Duplex -1 de chaque circuit;
- 4 Plaques de fixation;
- Max. 40 duplex (20 demi-bloc d'alimentation double)

Code	$	Description
BE-KDHB-4-BL	427	
BE-KDHB-4-WH	438	

BE-KDBSM-1

Bloc d'alimentation deux côtés



Ensemble comprenant:

- *Bloc d'alimentation deux côtés;*
- 4 Duplex -1 circuit;
- 2 Supports de montage coulissant;
- Max. 10 duplex par circuit (2 bloc d'alimentation double).

Code	$	Description
BE-KDBSM-1-BL	399	
BE-KDBSM-1-WH	418	

BE-KDBSM-4

Bloc d'alimentation deux côtés



Ensemble comprenant:

- *Bloc d'alimentation deux côtés;*
- 4 Duplex -1 de chaque circuit;
- 2 Supports de montage coulissant;
- Max. 40 duplex (10 bloc d'alimenation double).

Code	$	Description
BE-KDBSM-4-BL	399	
BE-KDBSM-4-WH	418	

BE-WMS-32

Support de câbles d'alimentation et de réseau un côté (1)



- Support de câbles 32" en métal pour bloc d'alimentation BE-DHB avec 2 espaces pour plaque de télécommunication
- Canalisation permettant de séparer les câbles d'alimentation des les câbles réseau
- Vis incluses pour installer la canalisation sous une surface
- N'inclus pas le bloc d'alimentation, les duplex et les plaques de télécommunication
- Couleurs : Noir ou blanc

Code	$	Description
BE-WMS-32-BL	279	*Noir*
BE-WMS-32-WH	279	*Blanc*

BE-WMD-32

Support de câbles d'alimentation et de réseau deux côtés (1)



- Support de câbles 32" en métal pour bloc d'alimentation BE-DBSM avec 4 espaces pour plaque de télécommunication
- Canalisation permettant de séparer les câbles d'alimentation des les câbles réseau
- Vis incluses pour installer la canalisation sous une surface
- N'inclus pas le bloc d'alimentation, les duplex et les plaques de télécommunication
- Couleurs : Noir ou blanc

Code	$	Description
BE-WMD-32-BL	279	*Noir*
BE-WMD-32-WH	279	*Blanc*

Accessoires électriques

SMWM

Support de câbles

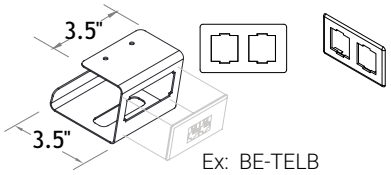

Ex: BE-TELB

- Support de câbles de 3,5" en métal avec un espace pour plaque de télécommunication;
- Fini Nickel satiné.

Code	$	Description
SMWM	31	

BE-TELA

Plaque télécommunication



- Plaque vide;
- 3-1/8" x 1-3/4";
- Couleurs : Noir, Blanc et Nickel Satiné;
- À utiliser avec l'option du panneau d'accès APB, APF ou AP2 des murets d'alimentations.

Code	$	Description
BE-TELA-BL	5	
BE-TELA-WH	5	
BE-TELA-SN	5	

BE-TELB

Plaque télécommunication



- 2 espaces pour installer des ports de connexion;
- 3-1/8" x 1-3/4";
- Inclus des adapteurs.
- Couleurs : Noir, Blanc et Nickel Satiné.

Code	$	Description
BE-TELB-BL	5	
BE-TELB-WH	5	
BE-TELB-SN	5	

BE-HW

Câble d'alimentation avec fils dénudés à une extrémité

* Pour raccordement à une boite électrique par un électricien.

- 8 fils - 4 circuits **20 A**;
- Pour système 8 trac;
- Fils dénudes à une extrémité;
- Embout mâle.

Code	$	Description
BE-HW-72	195	*8 fils, 4 circuits - 72"L*
BE-HW-84	213	*8 fils, 4 circuits - 84"L*
BE-HW-96	236	*8 fils, 4 circuits - 96"L*
BE-HW-120	276	*8 fils, 4 circuits - 120"L*
BE-HW-180	407	*8 fils, 4 circuits - 180"L*

BE-PI72

Câble d'alimentation avec fiche



- Câble d'alimention de 72";
- Fiche électrique 20A à 90 degré;
- Embout mâle;
- 1 circuit **20 A**;
- Doit absolument être branché sur une prise **20 A**.

Code	$	Description
BE-PI72	242	

Accessoires électriques

BE-NYHW

Câble d'alimention NYC

* Pour raccordement à une boite électrique par un électricien.

- 8 fils - 4 circuits **20 A**;
- Fils dénudés à une extrémité;
- Pour système 8 trac
- Embout mâle.

Code	$	Description
BE-NYHW-72	440	
BE-NYHW-84	461	
BE-NYHW-96	481	
BE-NYHW-108	503	
BE-NYHW-120	524	

BE-J

Câble de jonction M/M



- Non ajustable ;
- 8 fils - 4 circuits ;
- M/M ;
- Pour système 8 trac ;
- Minimum 12" - Maximum 216".

Code	$	Description
BE-J12	124	*Câble 8 fils / 4 circuits - 12"L*
BE-J18	133	*Câble 8 fils / 4 circuits - 18"L*
BE-J24	141	*Câble 8 fils / 4 circuits - 24"L*
BE-J36	152	*Câble 8 fils / 4 circuits - 36"L*
BE-J42	164	*Câble 8 fils / 4 circuits - 42"L*
BE-J48	174	*Câble 8 fils / 4 circuits - 48"L*
BE-J54	181	*Câble 8 fils / 4 circuits - 54"L*
BE-J60	196	*Câble 8 fils / 4 circuits - 60"L*
BE-J66	204	*Câble 8 fils / 4 circuits - 66"L*
BE-J72	214	*Câble 8 fils / 4 circuits - 72"L*
BE-J78	224	*Câble 8 fils / 4 circuits - 78"L*
BE-J84	237	*Câble 8 fils / 4 circuits - 84"L*
BE-J96	256	*Câble 8 fils / 4 circuits - 96"L*
BE-J120	300	*Câble 8 fils / 4 circuits - 120"L*
BE-J216	557	*Câble 8 fils / 4 circuits - 216"L*

BE-HC

H Connecteur F/F



- Permet de connecter des câbles de jonction ensemble.
- 1-1/2" x 2-1/4".

Code	$	Description
BE-HC	56	

BE-DHB

Bloc d'alimentation un côté



- Maximum de 2 duplex par bloc;
- Inclus des plaques de fixation;
- F/F ;
- Pour système 8-trac ;
- Duplex vendus séparément.

Code	$	Description
BE-DHB	111	

BE-DBSM

Bloc d'alimentation deux côtés



- Maximum de 4 duplex par bloc;
- Pour système 8-trac ;
- Support de montage coulissant vendu séparément ;
- F/F ;
- Duplex vendus séparément.

Code	$	Description
BE-DBSM	160	

BE-D20-C

Duplex



- **20 A**;
- Hauteur de 1-1/18";
- Pour bloc BE-DHB & BE-DBSM ;
- Couleurs : Noir ou blanc ;
- Maximum de 10 Duplex par circuit.

Code	$	Description
BE-D20-C-1-BL	50	*Circuit 1 - 20A - Noir*
BE-D20-C-2-BL	50	*Circuit 2 - 20A - Noir*
BE-D20-C-3-BL	50	*Circuit 3 - 20A - Noir*
BE-D20-C-4-BL	50	*Circuit 4 isolé - 20A - Noir*
BE-D20-C-1-WH	58	*Circuit 1 - 20A - Blanc*
BE-D20-C-2-WH	58	*Circuit 2 - 20A - Blanc*
BE-D20-C-3-WH	58	*Circuit 3 - 20A - Blanc*
BE-D20-C-4-WH	58	*Circuit 4 isolé - 20A - Blanc*

Accessoires électriques

BE-SM58-2

Support de montage coulisant



- 2 supports;
- Pour bloc d'alimentation double (BE DBSM);
- Hauteur de 5/8";
- Inclus les vis.

Code	$	Description
BE-SM58-2	35	

WM

Attache Velcro

- Attache Velcro pour la gestion des câbles électriques;
- Boucle non-métallique sécuritaire en présence d'appareils électriques;
- Dimensions: ¾" x 10";
- Couleur: noir.

Code	$	Description
WM	14	*À l'unité*
WMS	15	*avec vis Robertson #8, 9/16", à l'unité*

SQC

Ports USB A+C



- 2 ports USB A&C (chargeur)
- Câble d'alimentation de 72";
- Finis : Noir, Crépuscule, Marine, Tempête.

Code	$	Description
SQC-72-C	276	*Noir*
SQC-72-JM	276	*Crépuscule*
SQC-72-JL	276	*Marine*
SQC-72-JK	276	*Tempête*

SQE

Unité de branchement



- Prises électrique;
- Câble d'alimentation de 120"
- Finis: Noir, Crépuscule, Marine, Tempête.

Code	$	Description
SQE-120-C	146	*Noir*
SQE-120-JM	146	*Crépuscule*
SQE-120-JL	146	*Marine*
SQE-120-JK	146	*Tempête*

SQU

Port USB



- 2 ports USB (chargeur);
- Câble d'alimentation de 72"
- Finis: Noir, Crépuscule, Marine, Tempête.

Code	$	Description
SQU-72-C	240	*Noir*
SQU-72-JM	240	*Crépuscule*
SQU-72-JL	240	*Marine*
SQU-72-JK	240	*Tempête*

BR1

Unité de branchement



Unité de branchement burelé

- 1 prise de courant / 1 double chargeur USB-a+c;
- Dessus de table avec cordon d'alimentation tressé Storm 120 IN.

Code	$	Description
BR1BL	515	*Noir*
BR1WH	515	*Blanc*

BR2

Unité de branchement



Unité de branchement burelé

- 3 prises de courant / 1 double chargeur USB-a+c;
- Dessus de table avec cordon d'alimentation tressé Storm 120 IN.

Code	$	Description
BR2BL	660	*Noir*
BR2WH	660	*Blanc*

Accessoires électriques

BCSS1BL

Boîte de communication



- Boîte de communication à installer sous une surface;
- 2 espaces libre (prise de télécommunication non incluse);
- 15A/125V;
- 1 ensemble d'adaptateurs universels.

Code	$	Description
BCSS1BL	176	*Disponible en noir seulement*

BCSS2BL

Boîte de communication



- Boîte de communication à installer sous une surface;
- 1 espaces libre et 1 prise électrique (prises de télécommunication non incluse);
- Câble d'alimentation de 72" avec fiche électrique;
- 15A/125V;
- 1 ensemble d'adaptateurs universels.

Code	$	Description
BCSS2BL	176	*Disponible en noir seulement*

BCSS3BL

Boîte de communication



- Boîte de communication à installer sous une surface;
- 2 prises électriques;
- Câble d'alimentation de 72" avec fiche électrique;
- 15A/125V;
- 1 ensemble d'adaptateurs universels.

Code	$	Description
BCSS3BL	176	*Disponible en noir seulement*

POR 01

Port de connexion RJ45, CAT6



- Port de connexion RJ45, CAT6;
- Câble RJ45 M/F de 72";
- Fini: noir.

Code	$	Description
POR 01	153	

POR 02

Port de connexion RJ11



- Port de connexion RJ11, 4 pin
- Câble RJ11 M/F de 84";
- Fini: noir.

Code	$	Description
POR 02	45	

POR 03

Port de connexion USB



- Port de connexion avec 1 prise USB (data/passif);
- Câble USB M/F de 72";
- Fini: noir.

Code	$	Description
POR 03	95	

POR 04

Port de connexion HDMI



- Port de connexion HDMI;
- Câble HDMI F/F de 18";
- Fini: noir.

Code	$	Description
POR 04	141	

POR 05

Port de connexion mini stéréo



- Port de connexion 3.5 mm Mini Stereo, M/F;
- Câble audio M/F de 120";
- Fini: noir.

Code	$	Description
POR 05	50	

POR 06

Port de connexion VGA

- Port de connexion VGA, 15 pin;
- Câble VGA M/F de 120";
- Fini: noir.

Code	$	Description
POR 06	177	

Accessoires électriques

PBL

Barre d'alimentation



- Barre d'alimentation incluant 6 prises électriques;
- Câble d'alimentation de 120" avec fiche électrique.

Code	$	Description
PBL	66	

CT

Chemin de câbles en métal



Chemin de câbles en métal

- En acier inoxydable;
- Dimensions: 2x4; Dimensions intérieures: 1-7/8"P x 1-7/8"H
- Longueur de 24" et 118" (118" peut être recoupé sur place).
- Avec matériel de montage.

Code	$	Description
CT24	103	
CT118	219	

DSG

Passe-fils double-face

Passe-fils double-face

- Diamètre des trous: 2.5"
- À utiliser pour la gestion des câbles électriques avec les panneaux de division. Perçage à faire par l'installateur. Passe-fils double-face non conçu pour être utilisé avec les murets d'alimentation.
- Passe-fils à découper sur le site selon l'épaisseur à couvrir;
- *Ne se découpe pas à l'aide d'un simple couteau à lame rétractable, veuillez prévoir un outil davantage coupant et sécuritaire.*

Code	$	Description
DSG BL	25	*Noir*
DSG WH	25	*Blanc*

WMP

Colonnette d'alimentation



- Colonnette d'acier pour acheminer le câblage du plafond jusqu'au poste de travail;
- Fini nickel satiné avec une base grise;
- Divisée en deux compartiments : 1 alimentation/1 communication;
- Quincaillerie, plaque d'extrémité et plaque de fixation au plafond fournies;
- Fils et prises non inclus;
- Hauteur de 12'5".

Code	$	Description
WMP	485	

En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex
1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca